


5

スチーム トラップ

Steam Trap

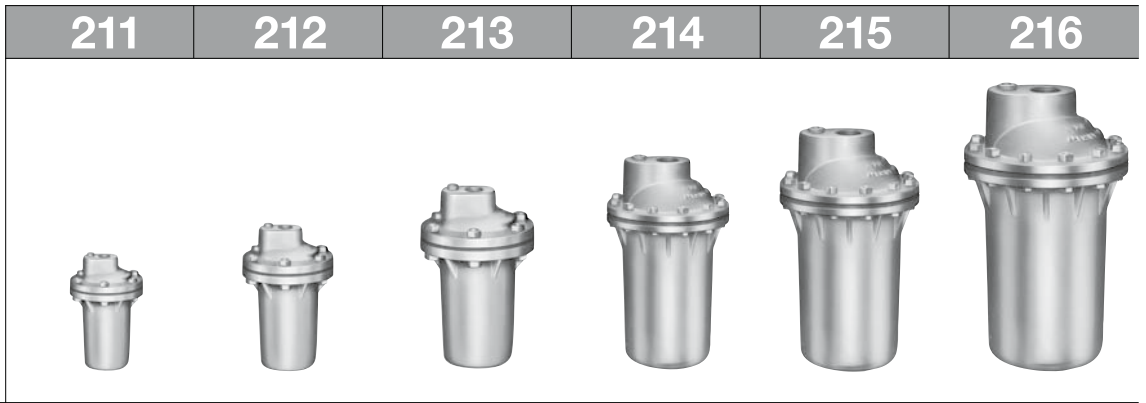

特 徴

鋳鉄製・下入れ上出しタイプ

形 式

逆バケット式

仕
様

最高圧力

1.6MPa

最高使用温度

220℃

本体材質

ねずみ鋳鉄

質 量

2.8kg

5.3kg

9.2kg

15.0kg

20.3kg

35.2kg

受注品

受注品

受注品

受注品

受注品

受注品

呼 び 径

15A

15A・20A

15A・20A・25A

25A・32A

25A・32A・40A

40A・50A

標準
価格

ねじ込み形 (JIS Rc)

35,100

55,900

94,900

137,000

167,000

242,000

スペシャルスペック

●サーミックベント付、チャッキ弁付も製作いたします。

摘 要

5

スチームトラップ・ガストラップ

5

多量 トラップ

Steam Trap

15-JD8・20-JD8・30-JD8・75-JD8
125-JD8・175-JD8・250-JD8・300-JD8

30-L10・100-L10
150-L10・250-L10

250-M12



JDシリーズ



Lシリーズ

特 徴

超多量トラップ

形 式

フロート式

仕
様

最高圧力

2.1MPa

1.7MPa

最高使用温度

220℃

本体材質

球状黒鉛鋳鉄

ねずみ鋳鉄

質 量

36.5kg

89.0kg

89.0kg

受注品

受注品

受注品

呼 び 径

50A

65A

80A

標準
価格

ねじ込み形 (JIS Rc)

333,000

989,000

1,060,000

スペシャルスペック

●バキュームブレーカー付も製作いたします。(最高使用圧力は1.05MPaになります)
●本体が炭素鋼鋳鋼製のLS、MSシリーズも製作いたします。

摘 要

●L・Mシリーズはアンカーブラケット付となります。