


7 サイト グラス

Sight Glass

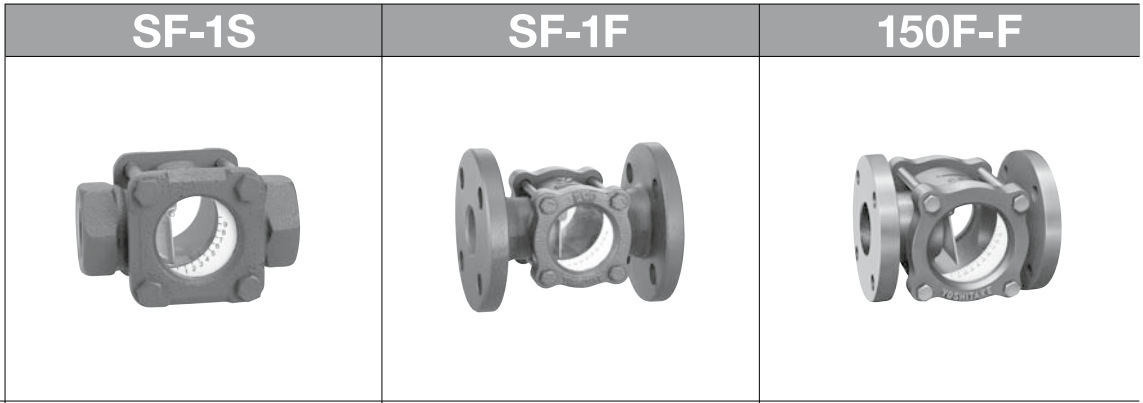

特 徴	FCD製・ねじ込み	FCD製・フランジ	FCD製・フランジ
形 式	フラップ式		
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.0MPa	
	適 用 温 度	5~150℃	
	耐熱衝撃温度	100℃	
材 質	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ
	本 体	FCD450	
	要 部	フラップ:SUS	

呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg
15A (1/2)	13,900	80	24,000	130		
		0.7		2.2		
20A (3/4)	14,200	90	25,200	130		
		0.8		2.6		
25A (1)	17,800	115	31,500	150		
		1.4		4.1		
32A (1 1/4)	29,100	127	37,900	160		
		2.5		5.9		
40A (1 1/2)	30,700	140	41,400	170		
		2.8		6.2		
50A (2)	40,600	162	52,500	200		
		5.4		9.5		
65A (2 1/2)					88,800	235
						15.1
80A (3)					93,100	235
						15.5
100A (4)					158,000	277
						27.0
125A (5)					261,000	336
						37.3
150A (6)					394,000	380
						62.0

スペシャルスペック

- 蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。
(最高圧力は0.6MPaになります。)

型式: SFM-1S, SFM-1F

[増価格] 15A 5,000円 25A 5,700円 40A 8,300円
20A 5,000円 32A 7,300円 50A 10,100円

- 保護金網付も製作いたします。

型式: SFP-1S, SFP-1F, 150FP-F

[増価格] 15A 22,600円 32A 27,500円 65A 38,700円 125A 64,200円
20A 24,200円 40A 29,100円 80A 43,600円 150A 80,200円
25A 25,900円 50A 32,300円 100A 48,400円



摘 要	●ガラスは消耗品となります。		
-----	----------------	--	--

寸 法 図		
-------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。