


5 スチーム トラップ

Steam Trap

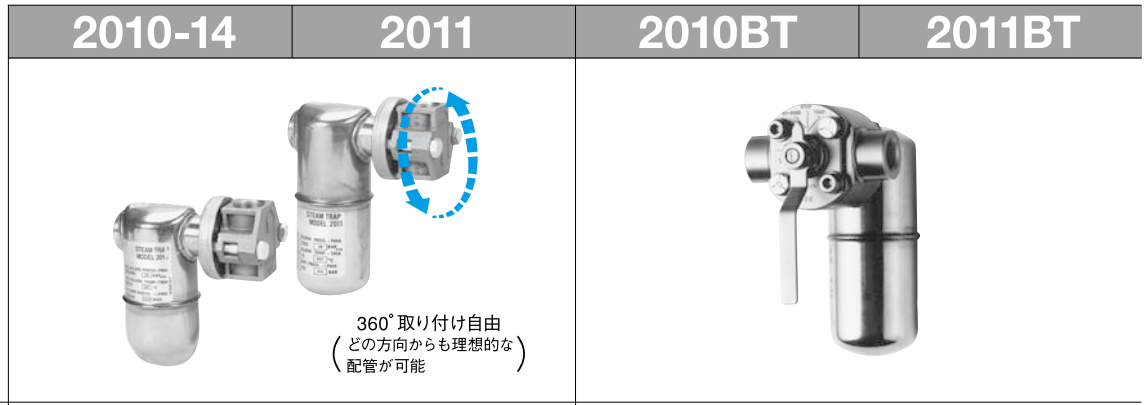

特 徴 **SUS製・ユニバーサルコネクター付** **SUS製・バイパスコネクター付**

形 式 **逆バケット式**

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------------|---------|---------|--------|
| 仕 様 | 適用流体 | 蒸気ドレン | | | | 蒸気ドレン | | | |
| | 最高圧力 | 2.8MPa | | | | 1.0MPa | | | |
| | 最高作動圧力差 | 1.4MPa | 0.48MPa | 0.87MPa | 2.8MPa | 1.0MPa | 0.48MPa | 0.87MPa | 1.0MPa |
| | 最高使用温度 | 427°C | | | | 183°C | | | |
| | 接続方式 | JIS Rc | | | | JIS Rc | | | |
| 材 質 | 本 体 | SUS | | | | SUS | | | |
| | 弁体・弁座 | SUS | | | | SUS | | | |
| | バケツト | SUS | | | | SUS | | | |
| | コネクター | 本 体 | SUS | | | | SUS | | |
| | コック | — | | | | SUS | | | |
| | パッキン | — | | | | PTFE (ふっ素樹脂) | | | |


| 呼び径 | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | |
|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 価格(円) | L×Hmm 質量kg | 価格(円) | L×Hmm 質量kg | 価格(円) | L×Hmm 質量kg | 価格(円) | L×Hmm 質量kg |
| 10A (3/8) | 80,900 | 60×147 1.9 | 83,400 | 60×172 2.0 | 150,000 | 100×117 2.8 | 151,000 | 100×142 2.9 |
| 15A (1/2) | | 60×147 1.9 | | 60×172 2.0 | | 100×117 2.8 | | 100×142 2.9 |
| 20A (3/4) | 80,900 | 60×147 1.9 | 83,400 | 60×172 2.0 | 151,000 | 100×117 2.8 | 152,000 | 100×142 2.9 |
| 25A (1) | | | | | | | | 118×117 2.9 |

スペシャルスペック

摘 要

■オリフिसー覧表 (2011)
最高作動圧力差は、各オリフिसサイズにより異なります。
下記一覧表にてご選定ください。 最高作動圧力差 MPa

| オリフिसサイズ (inch) | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| 5/32 | 1/8 | 7/64 | #38 | 5/64 |
| 0.49 | 0.87 | 1.4 | 1.75 | 2.8 |

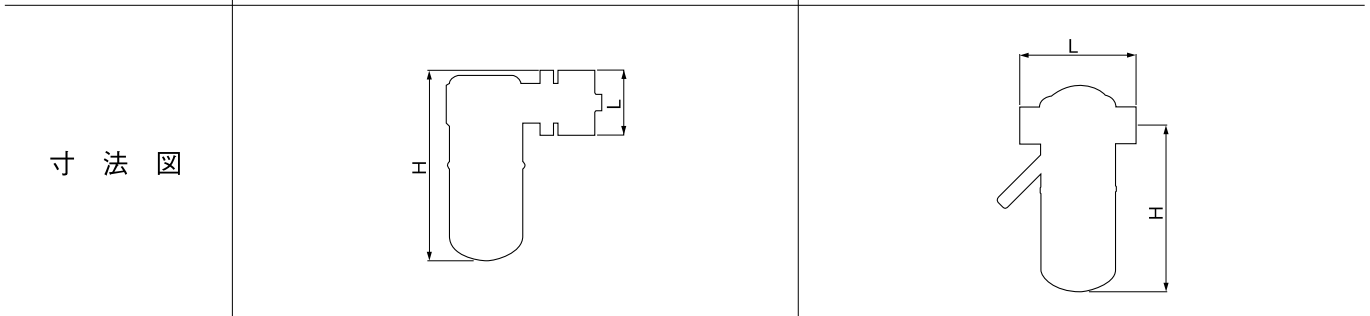

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5

スチームトラップ・ガストラップ