


# 5 スチーム トラップ Steam Trap

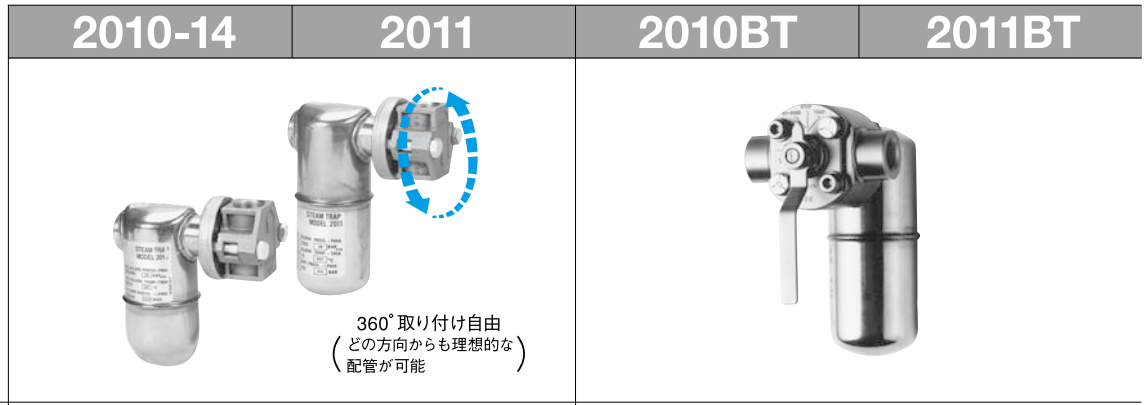

特 徴 **SUS製・ユニバーサルコネクター付** **SUS製・バイパスコネクター付**

形 式 **逆バケット式**

仕 様	適用流体	蒸気ドレン				蒸気ドレン			
	最高圧力	2.8MPa				1.0MPa			
	最高作動圧力差	1.4MPa	0.48MPa	0.87MPa	2.8MPa	1.0MPa	0.48MPa	0.87MPa	1.0MPa
	最高使用温度	427°C				183°C			
	接続方式	JIS Rc				JIS Rc			
材 質	本 体	SUS				SUS			
	弁体・弁座	SUS				SUS			
	バケツト	SUS				SUS			
	コ ネ ク タ ー	本 体	SUS				SUS		
	コ ッ ク	—				SUS			
	パッキン	—				PTFE (ふっ素樹脂)			


呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
10A ( 3/8 )	<b>80,900</b>	60×147 1.9	<b>83,400</b>	60×172 2.0	<b>150,000</b>	100×117 2.8	<b>151,000</b>	100×142 2.9
15A ( 1/2 )		60×147 1.9		60×172 2.0		100×117 2.8		100×142 2.9
20A ( 3/4 )	<b>80,900</b>	60×147 1.9	<b>83,400</b>	60×172 2.0	<b>151,000</b>	100×117 2.8	<b>152,000</b>	100×142 2.9
25A ( 1 )								118×117 2.9

スペシャルスペック

摘 要

■オリフिसー覧表 (2011)  
最高作動圧力差は、各オリフिसサイズにより異なります。  
下記一覧表にてご選定ください。 最高作動圧力差 MPa

オリフिसサイズ (inch)				
5/32	1/8	7/64	#38	5/64
0.49	0.87	1.4	1.75	2.8

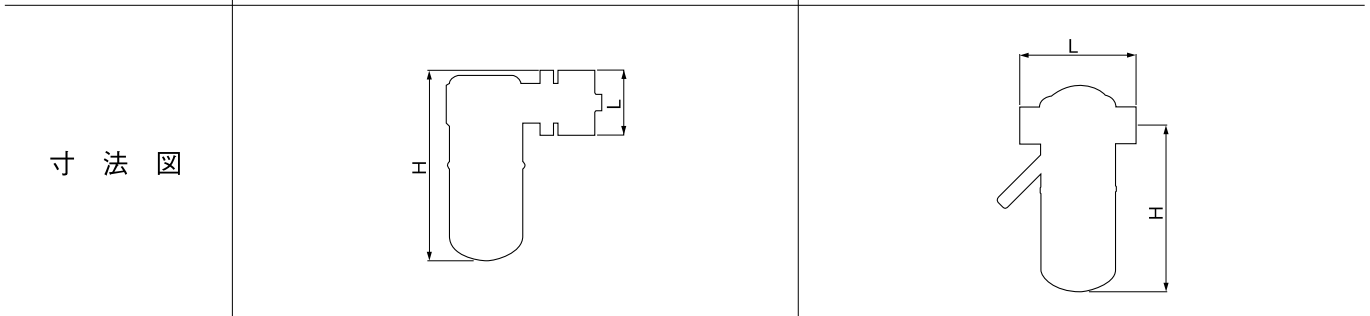

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5

ス  
チ  
ーム  
ト  
ラ  
ップ  
・  
ガ  
ス  
ト  
ラ  
ップ