


# 3 安全弁 Safety Valve

# 3 安全弁

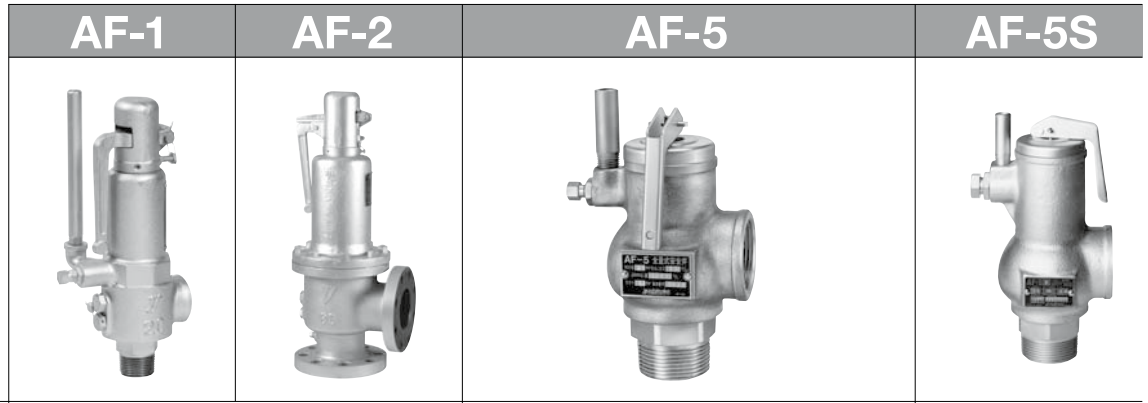

特 徴      **開放形レバー式、MAX.1.6MPa**      **開放形レバー式・CAC製**      **開放形レバー式・SCS製**

形 式      **全量式**

仕 様	適用流体	蒸気		蒸気・空気・その他非危険流体			
	適用圧力範囲	0.18~1.6MPa		蒸気:0.1~1.6MPa 空気(その他非危険流体): 0.1~1.0MPa	蒸気:1.61~2.0MPa	0.1~1.0MPa	
	最高温度	220℃		220℃			
	接続方式	入口 JIS R 出口 JIS Rp	入口 JIS B8210 10KRFフランジ 出口 JIS B2239 10KFFフランジ	入口 JIS R 出口 JIS Rc			
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		CAC		SCS	
	弁体・弁座	SUS		SUS		SUS	

	受注品		受注品		受注品		受注品		受注品	
呼び径	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg
20A ( 3/4 )	156,000	47×67 3.0			73,400	38×61 1.24	91,800	38×61 1.5	169,000	40×62 1.65
25A ( 1 )	176,000	50×79 4.2			90,100	45×70 1.88	114,000	45×70 2.1	192,000	47×70 2.35
32A ( 1 1/4 )	230,000	62×92 7.2			114,000	52×80 2.62	142,000	52×80 3.0	228,000	52×79 2.90
40A ( 1 1/2 )	271,000	70×108 10.5			205,000	65×98 5.10	247,000	65×98 6.0	338,000	65×98 5.30
50A ( 2 )	346,000	89×123 18.5			286,000	77×121 8.40	344,000	77×121 9.5	456,000	77×121 9.20
65A ( 2 1/2 )			469,000	150×142 50.0						
80A ( 3 )			612,000	165×160 62.3						

スペシャルスペック

●設定圧力が1.0MPaを超える場合は、入口フランジは JIS B8210 20KRFフランジになります。  
65A 509,000円  
80A 645,000円


摘 要

●呼び径と接続ねじ寸法は異なります。接続ねじ寸法は呼び径の1サイズアップとなります。

●呼び径と接続ねじ寸法は異なります。接続ねじ寸法は呼び径の1サイズアップとなります。

呼び径 (mm)	入口径 × 出口径	のど部径 (mm)	吹出し面積 (mm <sup>2</sup> )	リフト (mm)
20	R 1 × Rc 1	15	176.6	3.3
25	R1 1/4 × Rc 1 1/4	19	283.3	4.4
32	R1 1/2 × Rc 1 1/2	24	452.1	5.5
40	R 2 × Rc 2	30	706.5	6.8
50	R2 1/2 × Rc2 1/2	38	1133.5	8.7

●ご注文時に設定圧力と使用流体をお知らせください。(蒸気での使用の場合は、圧力容器規格がボイラー規格かをご指定ください。)

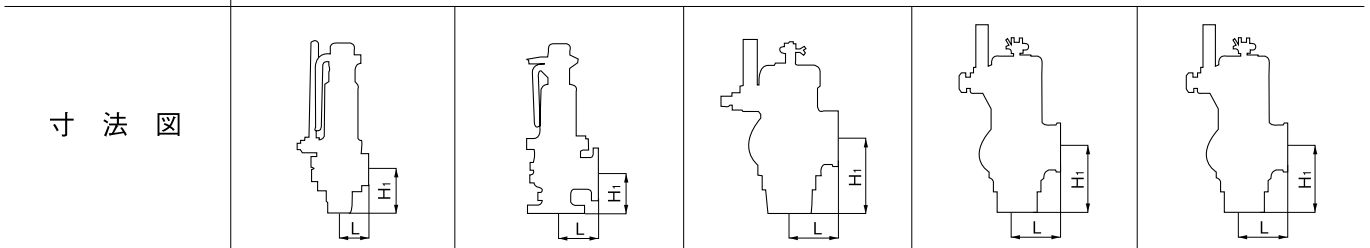

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。