


3 安全弁 Safety Valve

3 安全弁

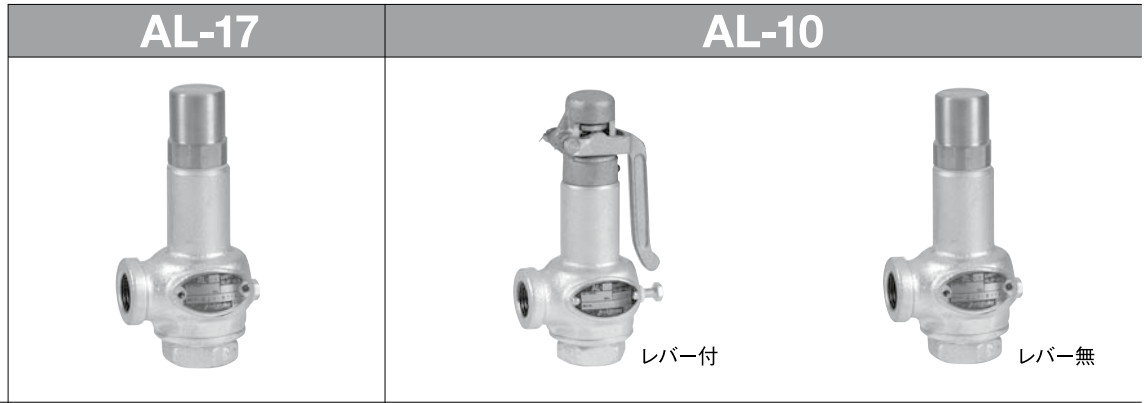

レバー付

レバー無

特 徴	密閉形、MAX.1.6MPa			開放形／開放形レバー式			
形 式	揚程式						
仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体			蒸気		
	適用圧力範囲	0.05～1.6MPa			0.05～1.0MPa		
	最高温度	220℃※			220℃		
	接続方式	JIS Rc			JIS Rc		
材 質	ばね箱	FCD450			FCD450		
	弁体・弁座	SUS			CAC		SUS
	標準品			受注品			
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm	価 格 (円)	L×H:mm	価 格 (円)	L×H:mm	
		質量kg		質量kg		質量kg	
	15A (1/2)	36,700	40×40	30,500	40×40	39,800	40×40
			0.9		1.0		1.0
	20A (3/4)	41,500	45×50	32,400	45×50	47,900	45×50
			1.2		1.5		1.5
	25A (1)	47,500	50×60	34,900	50×60	52,800	50×60
1.7			1.8		1.8		
32A (1 1/4)	64,200	60×70	51,400	60×70	72,500	60×70	
		2.9		3.1		3.1	
40A (1 1/2)	75,800	65×75	56,400	65×75	76,200	65×75	
		3.8		4.5		4.5	
50A (2)	102,000	80×85	72,000	80×85	108,000	80×85	
		6.3		6.2		6.2	
摘 要	※水・油等液体の場合は、150℃となります。 ●32A～50Aは受注生産となります。			●開放形、開放形レバー式は同一価格です。 ●ご注文時には、設定圧力以外にレバーの有無及び弁体・弁座の材質をご指定ください。 ●AL-10型安全弁は吹き出した流体の一部が出口側以外の部分から外部へ放出されます。			
	●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。						
寸 法 図			 (レバー式)		 (レバー無)		

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。