

# 3 安全弁 Safety Valve

# 3 安全弁



特 徴      密閉形、SCS製      密閉形、SCS製・ソフトシート形      密閉形、SCS製・ソフトシート形      密閉形、SCS製、MAX.2.0MPa

形 式      揚程式

仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	空気・冷温水・油・その他非危険流体	冷温水	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
	適用圧力範囲	0.05~1.0MPa			1.0~2.0MPa
	適用温度	5~220℃※	5~120℃	5~100℃	5~220℃※
	接続方式	JIS Rc			
材 質	ばね箱	SCS			
	弁体・弁座	SCS	SCS (FKM)		SCS

呼 び 径	標準品		標準品		受注品		標準品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A ( 1/2 )	63,000	34×40 0.7	64,800	34×40 0.7	69,200	34×40 0.7	114,000	36×42 0.9
20A ( 3/4 )		38×42 0.8		38×42 0.8		38×42 0.8		118,000
25A ( 1 )	91,600	43×51 1.1	94,300	43×51 1.1	98,700	43×51 1.1	168,000	46×55 1.5
32A ( 1 1/4 )		50×61.5 1.8		50×61.5 1.8		50×61.5 1.8		194,000
40A ( 1 1/2 )	148,000	60×64 2.8	151,000	60×64 2.8	157,000	60×64 2.8	248,000	63×67 4.6
50A ( 2 )		75×76 4.7		75×76 4.7		75×76 4.7		391,000

摘 要


※水・油等液体の場合は、150℃となります。  
●32A~50Aは受注生産となります。

●油でのご使用の場合は、お問い合わせください。  
●32A~50Aは受注生産となります。

※水・油等液体の場合は、150℃となります。  
●32A~50Aは受注生産となります。

●出口側接続ねじは呼び径の1サイズアップとなります。

●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。

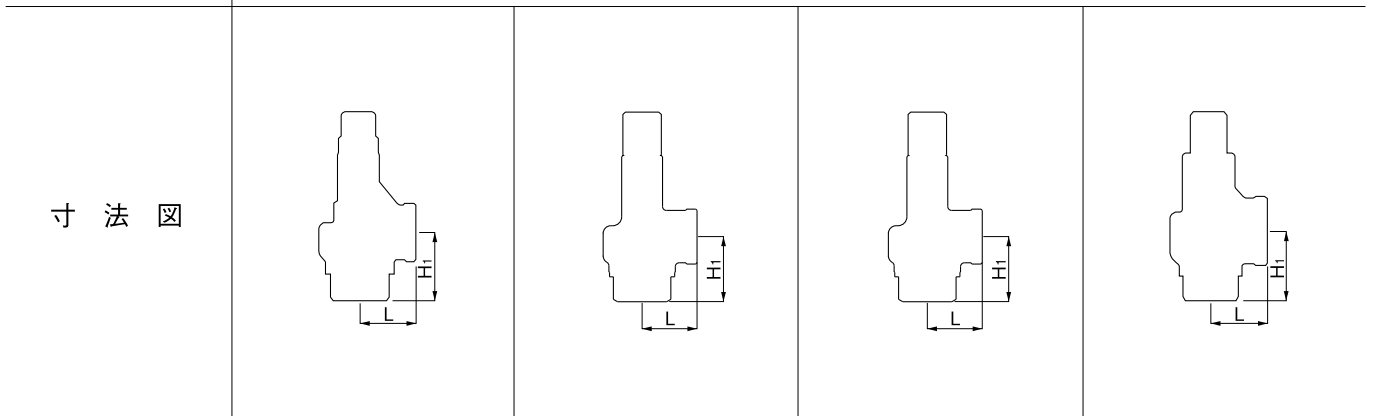

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。