

3 安全弁 Safety Valve

3 安全弁



| | | | | |
|-----|-----|-------------|-------------------|------------------|
| 特 徴 | 密閉形 | 密閉形、ソフトシート形 | 密閉形、ソフトシート形、NPb処理 | 密閉形ハンドル式、ソフトシート形 |
|-----|-----|-------------|-------------------|------------------|

| | | | | |
|-----|-----|--|--|--|
| 形 式 | 揚程式 | | | |
|-----|-----|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--------|--------------------------|----------------------|-----|-------------------|
| 仕 様 | 適用流体 | 蒸気・空気・冷温水※・油 その他非危険流体 | 空気・冷温水・油 その他非危険流体 | 冷温水 | 冷温水・油 その他非危険流体 |
| | 適用圧力範囲 | 0.05~1.0MPa | | | |

| | | | | |
|------|---------|--------|--------|-------|
| 適用温度 | 5~220℃※ | 5~120℃ | 5~100℃ | 5~90℃ |
|------|---------|--------|--------|-------|

| | | | | |
|------|--------|--|--|--|
| 接続方式 | JIS Rc | | | |
|------|--------|--|--|--|

| | | | | |
|-----|-----|--|--|--|
| ばね箱 | CAC | | | |
|-----|-----|--|--|--|

| | | | | |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 弁体・弁座 | SCS | SCS (FKM) | SCS (FKM) | SCS (FKM) |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|

| 呼び径 | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 価格(円) | L×H:mm 質量kg | 価格(円) | L×H:mm 質量kg | 価格(円) | L×H:mm 質量kg | 価格(円) | L×H:mm 質量kg |
| 15A (1/2) | 20,600 | 34×40 0.7 | 22,800 | 34×40 0.7 | 25,100 | 34×40 0.7 | 38,100 | 34×40 1.0 |
| 20A (3/4) | | 38×43 0.8 | | 38×43 0.8 | | 38×43 0.8 | | 48,600 |
| 25A (1) | 31,800 | 43×51.5 1.1 | 35,000 | 43×51.5 1.1 | 36,100 | 43×51.5 1.1 | 67,700 | 43×51.5 1.4 |
| 32A (1 1/4) | | 50×61.5 1.8 | | 50×61.5 1.8 | | 50×61.5 1.8 | | 79,000 |
| 40A (1 1/2) | 52,100 | 60×60 2.8 | 57,000 | 60×60 2.8 | 59,900 | 60×60 2.8 | 105,000 | 60×60 3.2 |
| 50A (2) | | 75×76 4.7 | | 75×76 4.7 | | 75×76 4.7 | | 139,000 |


※水・油等液体の場合は150℃となります。
※冷温水でご使用される場合は、AL-150Tを推奨いたします。

●油でのご使用の場合は、お問い合わせください。

●32A~50Aは受注生産となります。
●油でのご使用の場合は、お問い合わせください。

摘 要

●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。

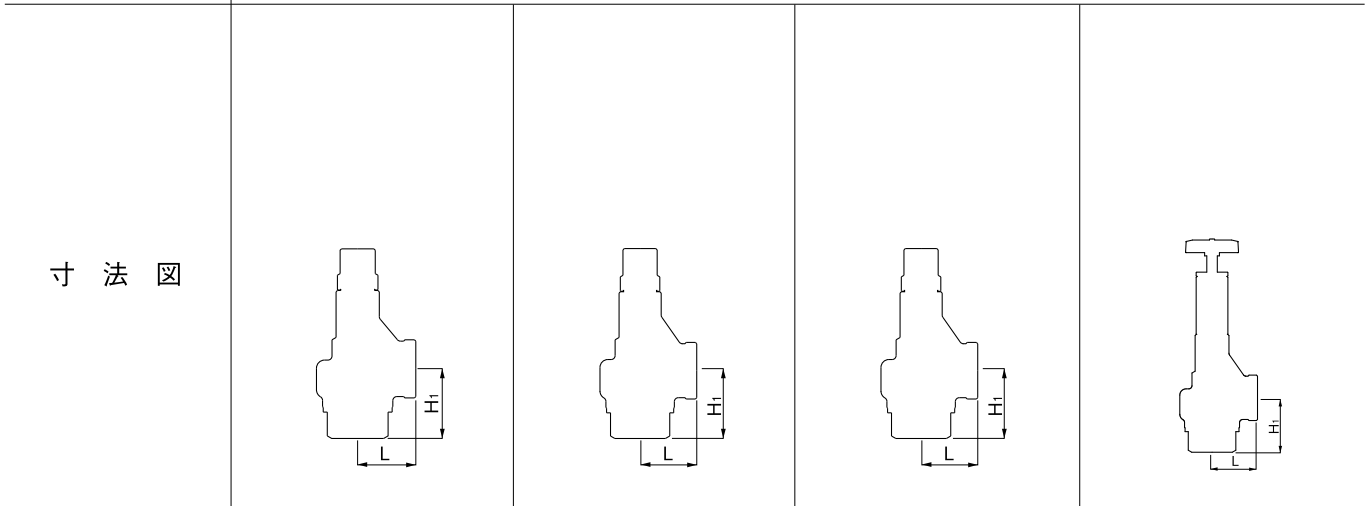

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。