


# 3

安全弁

# 3

## 安全弁 逃し弁

Safety Valve &  
Safety Relief Valve

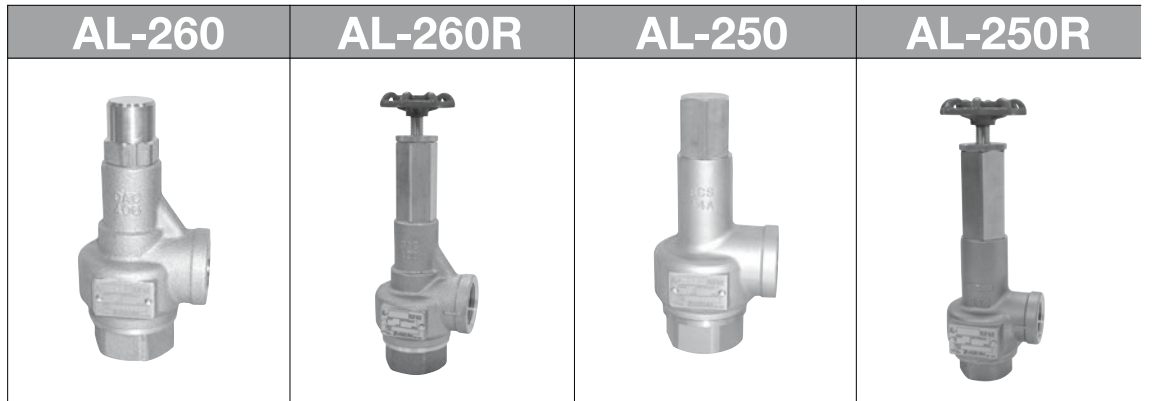

特 徴	CAC製・ポンプリリーフ	ポンプリリーフ・ハンドル式	SCS製・ポンプリリーフ	ポンプリリーフ・ハンドル式
形 式	リリーフ式			

仕 様	適用流体	冷温水・油 (20cSt以下) ・その他非危険流体		冷温水・油 (20cSt以下) ・その他非危険流体	
	適用圧力範囲	0.05~1.0MPa		0.05~1.0MPa	
	適用温度	5~120℃	5~90℃	5~120℃	5~90℃
	接続方式	JIS Rc		JIS Rc	
材 質	ばね箱	CAC		SCS	
	弁体・弁座	SUS		SUS	

呼 び 径	標準品		受注品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A ( 1/2 )	47,500	34×41 0.7	57,700	34×41 1.0	142,000	34×41 0.7	200,000	34×41 0.9
20A ( 3/4 )		38×45 0.9		38×45 1.2		38×45 0.9		205,000
25A ( 1 )	57,800	43×51.5 1.2	70,200	43×51.5 1.5	187,000	43×51.5 1.2	236,000	43×51.5 1.4
32A ( 1 1/4 )		50×63.5 1.9		50×63.5 2.2		50×63.5 2.2		337,000
40A ( 1 1/2 )	109,000	60×68.5 2.8	129,000	60×64.5 3.2	314,000	60×68.5 3.2	450,000	60×68.5 3.7
50A ( 2 )		75×80 4.9		75×80 5.3		75×80 5.6		514,000

●32A~50Aは受注生産となります。

●32A~50Aは受注生産となります。

### 摘 要

●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。

### 寸 法 図

