


# 3 安全弁 逃し弁

Safety Valve &  
Safety Relief Valve

# 3 安全弁

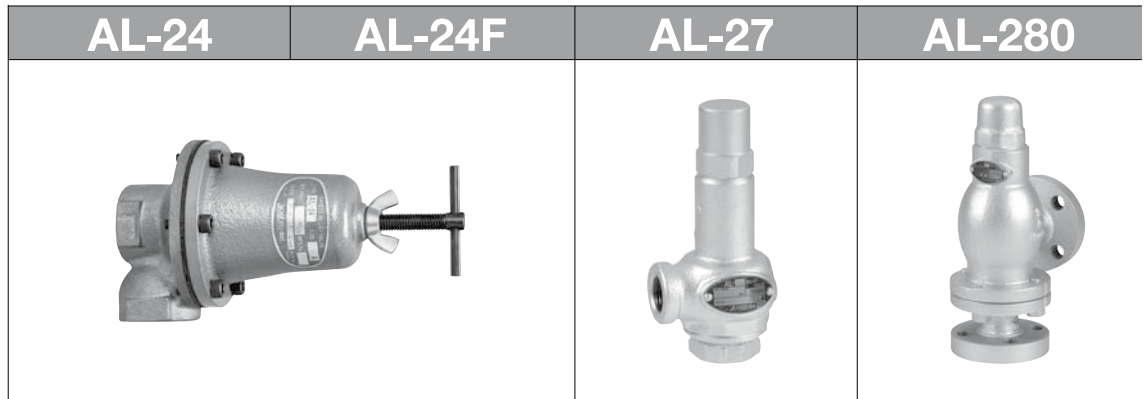


特 徴	60℃・ポンプリリーフ	120℃・ポンプリリーフ	ポンプリリーフ、MAX.1.6MPa	ポンプリリーフ、フランジ
形 式	リリーフ式			

仕 様	適用流体	冷温水	冷温水・油 ・その他非危険流体	冷温水・油 (20cSt以下) ・その他非危険流体	冷温水・油 (20cSt以下)
	適用圧力範囲	0.1~0.7MPa		0.05~1.6MPa	0.05~1.0MPa
	最高温度	60℃	120℃	120℃	
	接続方式	JIS Rc		JIS Rc	JIS 10KFF
材 質	弁箱・ばね箱	CAC		FCD450	
	弁 体	NBR	FKM	SUS	SUS
	弁 座	SUS		SUS	SUS
	ダイヤフラム	EPDM	FKM	—	—

呼 び 径	標準品		標準品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A ( 1/2 )	30,100	20.5×46 1.4	42,600	20.5×46 1.4	38,400	40×40 0.9	76,900	90×108 4.7
20A ( 3/4 )		18.5×47 1.4		18.5×47 1.4		45×50 1.3		81,100
25A ( 1 )	33,900	17.5×52 1.6	47,600	17.5×52 1.6	45,000	50×60 1.7	92,800	90×108 6.2
32A ( 1 1/4 )						60×70 2.9		110,000
40A ( 1 1/2 )				78,100	65×75 3.9	119,000	91×115 8.8	
50A ( 2 )				107,000	80×85 6.4	160,000	105×132 13.0	

スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●弁箱を鉛除去表面処理したのもも製作いたします。 [AL-24] [AL-24F] 15A 32,200円 45,800円 20A 34,600円 48,200円 25A 37,000円 51,200円</li> </ul>
-----------	---

摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力0.05~0.1MPaも製作いたします。</li> <li>●32A~50Aは受注生産となります。</li> <li>●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。</li> </ul>
-----	---

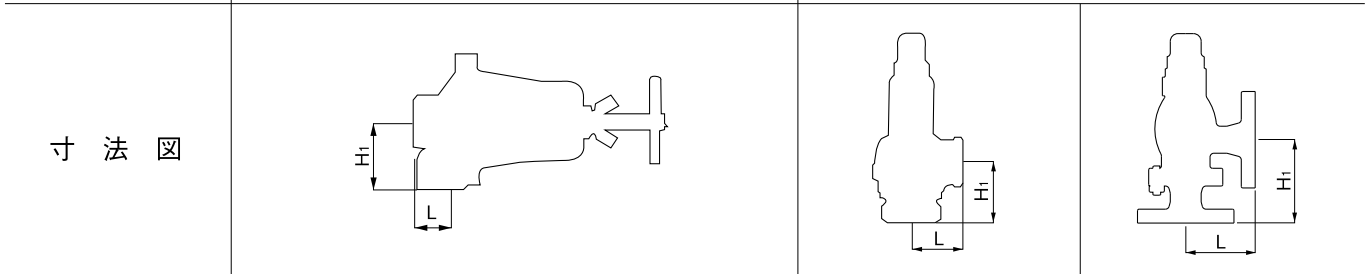

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。