


3 安全弁 Safety Valve

3 安全弁

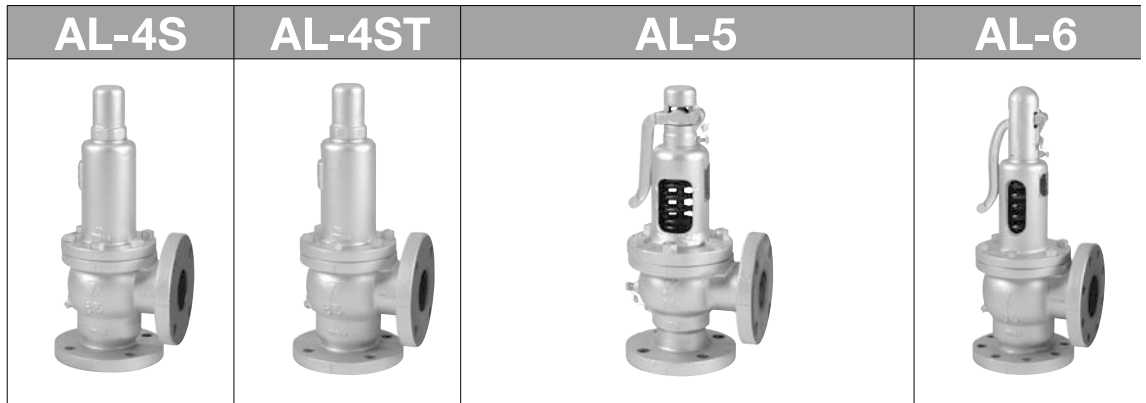


特 徴	密閉形、MAX.2.0MPa		開放形レバー式		開放形レバー式
形 式	揚程式				

仕 様	適用流体	蒸気	空気・冷温水・油・ その他非危険流体	蒸気		
	適用圧力範囲	0.05~2.0MPa	0.05~2.0MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.5MPa	0.05~1.5MPa
	最高温度	220℃	150℃	220℃		
	接続方式	JIS 20KFFフランジ		JIS 10KFFフランジ		
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		FCD450		FCD450
	弁体・弁座	SUS	PTFE(ふっ素樹脂)・SUS	CAC	SUS	SUS

呼 び 径	受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg
20A (3/4)					78,700	90×75 7.0
25A (1)					81,800	95×90 7.0
32A (1 1/4)					87,500	100×95 9.5
40A (1 1/2)					98,600	110×105 11.0
50A (2)					132,000	115×110 15.0
65A (2 1/2)	412,000	135×125 20.0	448,000	135×125 20.0		
80A (3)	455,000	135×135 22.0	504,000	135×135 22.0		
100A (4)	696,000	160×150 44.0	741,000	160×150 44.0		
125A (5)						
150A (6)						

スペシャルスペック	●SCS製も製作いたします。 (JIS 10・20 KFFフランジ)		●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS 16KFFフランジです。 [フランジ16K増価格] 50A 6,000円		●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジです。 [フランジ16K増価格] 65A 30,000円 80A 48,000円 100A 54,000円 125A 60,000円	
-----------	---------------------------------------	--	--	--	---	--

摘 要	●適用圧力 65A~80A 1.21MPa 100A 1.01MPa 以上はメタルタッチパッキン入りになります。 ●設定圧力が1.6MPaを超える気体で使用される場合はお問い合わせください。	●ご注文時には、設定圧力以外に弁体・弁座の材質をご指定ください。	●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。	●150Aの適用圧力範囲は0.05~0.8MPaになります。
-----	---	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------

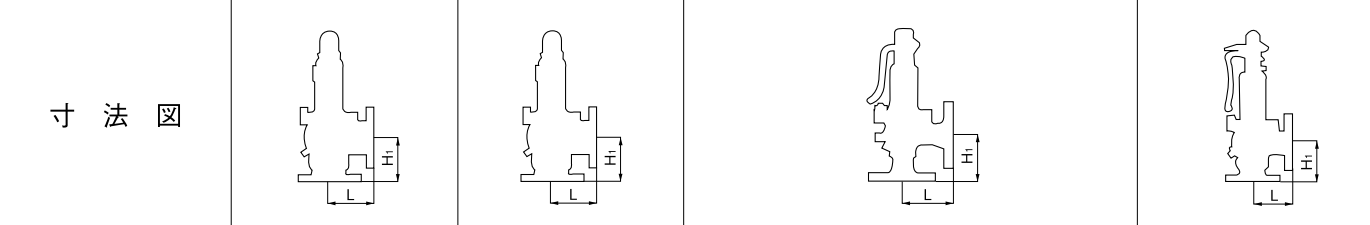

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。