


3

安全弁

3 安全弁

Safety Valve

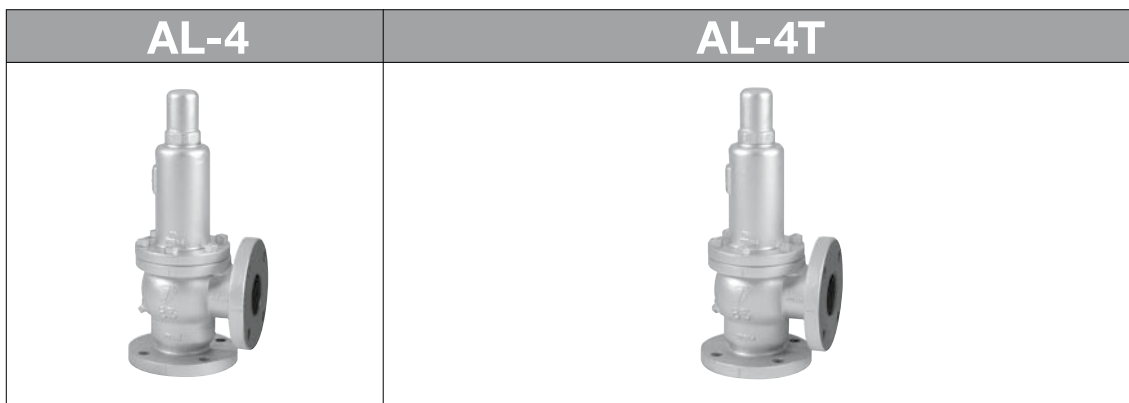

特 徴		密閉形・要部SUS・蒸気		密閉形、気体・液体		密閉形、要部SUS、気体・液体	
形 式		揚程式					
仕 様	適 用 流 体	蒸 気		空 気・冷 温 水・油・その他非危険流体			
	適 用 圧 力 範 囲	0.05~1.5MPa		0.05~1.0MPa		0.05~1.5MPa	
	最 高 温 度	220℃		150℃			
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ					
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		FCD450			
	弁 体・弁 座	SUS		PTFE (ふっ素樹脂)・CAC		PTFE (ふっ素樹脂)・SUS	
		標準品		標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	
65A (2 1/2)	134,000	120×120 20	141,000	120×120 20	196,000	120×120 20	
80A (3)	179,000	130×130 22	186,000	130×130 22	270,000	130×130 22	
100A (4)	295,000	160×150 44	323,000	160×150 44	455,000	160×150 44	
125A (5)	640,000	200×205 88	698,000	200×205 88	770,000	200×205 88	
150A (6)	783,000	210×215 113	855,000	210×215 113	1,020,000	210×215 113	
スペシャルスペック	●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジです。 [フランジ16K増価格] 65A 30,000円 80A 48,000円 100A 54,000円 125A 60,000円				●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジです。 [フランジ16K増価格] 65A 30,000円 80A 48,000円 100A 54,000円 125A 60,000円		
摘 要	●125~150Aは受注生産となります。		●125~150Aは受注生産となります。		●適用圧力 65A~80A 1.21MPa 100A~125A 1.01MPa 以上はメタルタッチパッキン入りになります。 ●ご注文時には、設定圧力以外に弁体・弁座の材質をご指定ください。		
			●150Aの適用圧力範囲は0.05~0.8MPaになります。 ●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。				

寸 法 図

