


# 3 安全弁 Safety Valve

# 3 安全弁

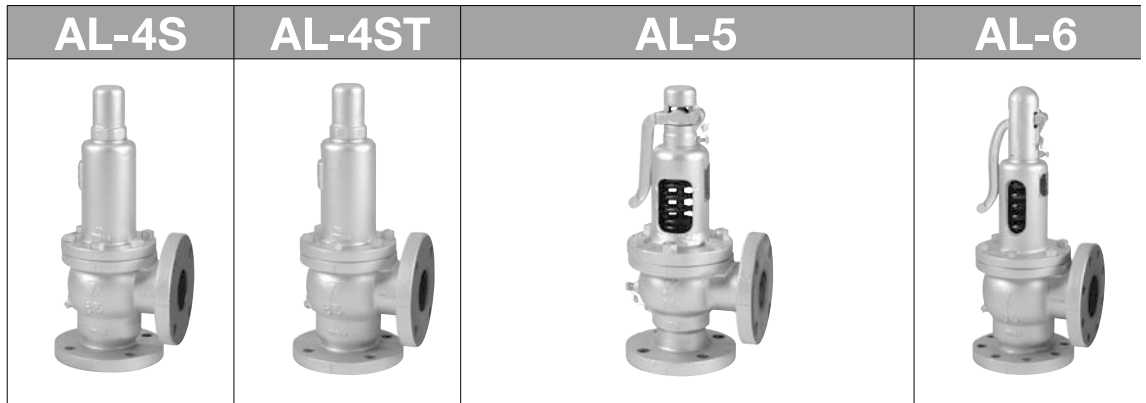


特 徴	密閉形、MAX.2.0MPa		開放形レバー式		開放形レバー式
形 式	揚程式				

仕 様	適用流体	蒸気	空気・冷温水・油・ その他非危険流体	蒸気		
	適用圧力範囲	0.05~2.0MPa	0.05~2.0MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.5MPa	0.05~1.5MPa
	最高温度	220℃	150℃	220℃		
	接続方式	JIS 20KFFフランジ		JIS 10KFFフランジ		
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		FCD450		FCD450
	弁体・弁座	SUS	PTFE(ふっ素樹脂)・SUS	CAC	SUS	SUS

呼 び 径	受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg
20A ( 3/4 )					78,700	90×75 7.0
25A ( 1 )					81,800	95×90 7.0
32A ( 1 1/4 )					87,500	100×95 9.5
40A ( 1 1/2 )					98,600	110×105 11.0
50A ( 2 )					132,000	115×110 15.0
65A ( 2 1/2 )	412,000	135×125 20.0	448,000	135×125 20.0		
80A ( 3 )	455,000	135×135 22.0	504,000	135×135 22.0		
100A ( 4 )	696,000	160×150 44.0	741,000	160×150 44.0		
125A ( 5 )						
150A ( 6 )						

スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●SCS製も製作いたします。 (JIS 10・20 KFFフランジ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS 16KFFフランジです。 [フランジ16K増価格] 50A 6,000円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS 16KFFフランジです。 [フランジ16K増価格] 65A 30,000円 80A 48,000円 100A 54,000円 125A 60,000円</li> </ul>
-----------	--	--	---

摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力 65A~80A 1.21MPa 100A 1.01MPa 以上はメタルタッチパッキン入りになります。</li> <li>●設定圧力が1.6MPaを超える気体で使用される場合はお問い合わせください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご注文時には、設定圧力以外に弁体・弁座の材質をご指定ください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●150Aの適用圧力範囲は0.05~0.8MPaになります。</li> </ul>
●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。			

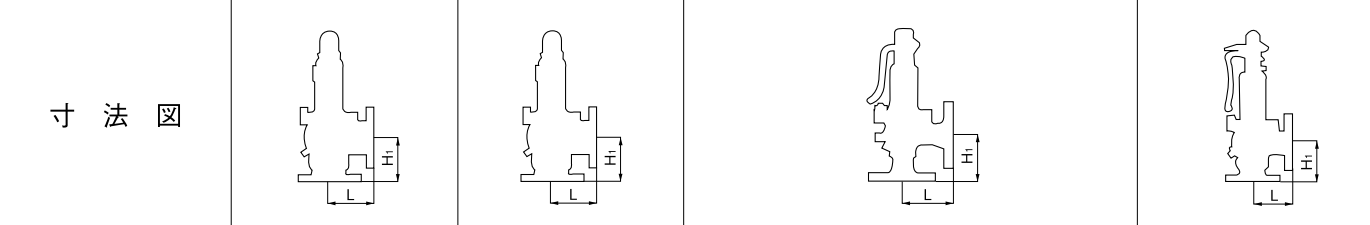

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。