


## CV-25U

JWWA

CV-25U型逆止弁は、集合住宅等の戸別給水用に使用できる製品です。断水等で給水本管内などに負圧が発生した時に、給水栓や機器等から汚水の逆流を防止できます。

## ■ 特 長

- 1.断水時に給水器具等からの逆流を防止し、給水本管の水質に悪影響を及ぼしません。
- 2.ばね方式ですので、配管の取付け方向(水平・垂直)は任意です。

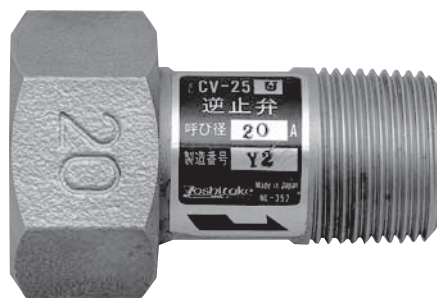


## ■ 仕 様


型 式		CV-25U
呼 び 径		20A、25A
適 用 流 体		水道水
一 次 側 圧 力		1.0MPa以下
逆 止 弁 の 閉 止 圧 力		0.005MPa以上
流 体 温 度		5~35℃
材 質	ニ ッ プ ル	青銅又は黄銅
	逆 止 弁	樹脂
	ユニオンナット	青銅又は黄銅
接 続		JIS G×JIS R

## ■ 寸法及び質量

呼び径	d1	d2	L	A	質量(kg)
20A	G 1	R 3/4	50	38	0.2
25A	G1 1/4	R 1	55	47	0.4

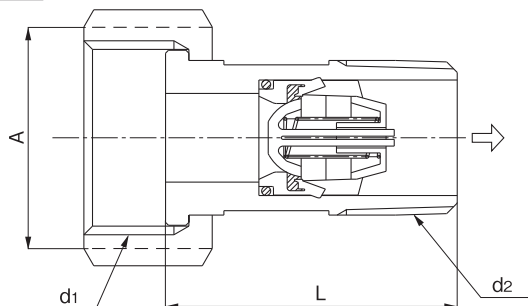

## ■ 圧力損失図表

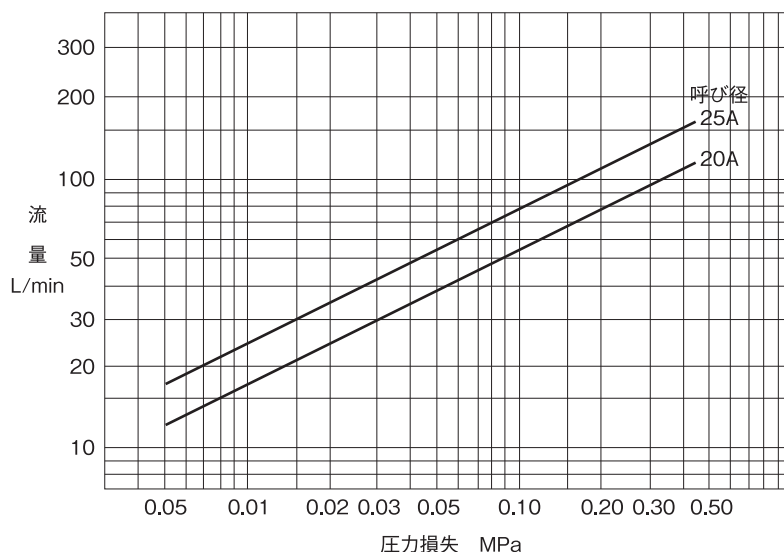

※図表の流量は参考値となります。