

11 電磁弁

Solenoid Valve

DD-2	DD-2-8	DD-3	DD-3-8	DD-3-8N
------	--------	------	--------	---------



水道法基準適合品

特 徴 **SCS製・小型・小容量** **定水位弁50A以下用**

形 式 **直動式**

仕 様	適用流体	蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態) アルゴンガス・油(20cSt以下)		冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態) アルゴンガス・油(20cSt以下)	
	適用圧力範囲	0~0.15MPa	0~0.8MPa	0~0.15MPa	0~0.8MPa
	最高温度	175℃		100℃	90℃
	最低作動差圧	0MPa			
	定格電圧	AC100/200V選択形・50/60Hz共用			
	作動方式	通電時開形			
	接続方式	JIS Rc			
材 質	弁箱	SCS			
	弁体	プランジャー:SUS			
	ディスク	PTFE(ふっ素樹脂)		FKM(バイトン)	


呼び径	標準品			標準品		
	価格(円)	L×Hmm 質量kg		価格(円)	価格(円)	L×Hmm 質量kg
10A(3/8)	36,300	55×85.5 0.66		36,300	39,600	55×85.5 0.66
15A(1/2)		60×87.5 0.69				37,700
20A(3/4)	39,600	65×91 0.74		39,600	43,200	65×91 0.74

スペシャルスペック

- 樹脂製端子箱を取り付けることができます。(P119を参照ください。)
- 定水位弁50A以下のパイロット用電磁弁として使用できます。65A以上の定水位弁はDP-200-Nを御推奨いたします。

摘 要

- AC110/220Vは同一価格です。

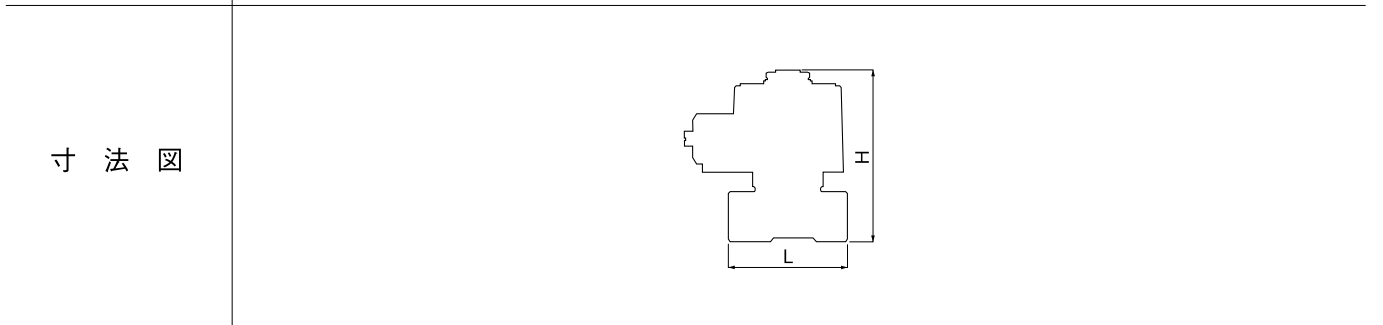

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

11 電磁弁・電動弁