


11 電磁弁

Solenoid Valve

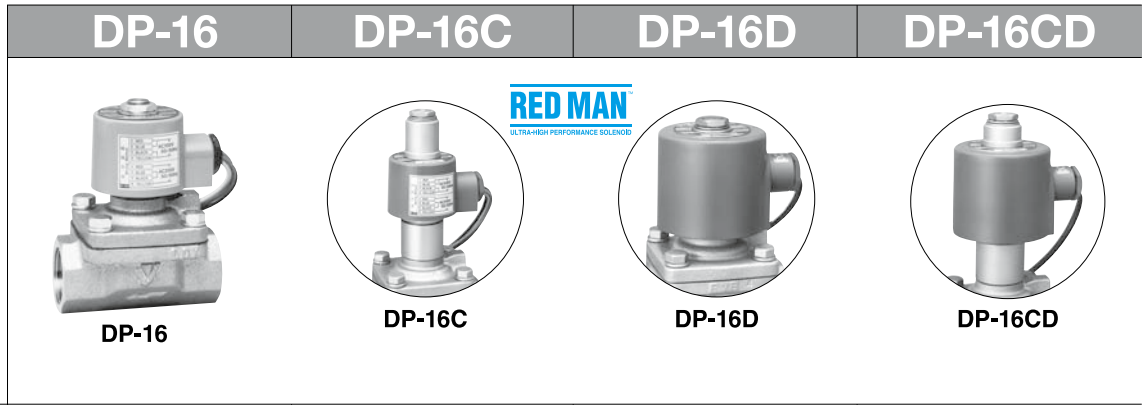

特 徴	SCS製・AC・通電時開	SCS製・AC・通電時閉	SCS製・DC・通電時開	SCS製・DC・通電時閉	
形 式	ダイヤフラム式				
仕 様	適 用 流 体	空気・冷温水・油 (20cSt以下)			
	適 用 圧 力 範 囲	0~1.0MPa (真空使用不可)			
	最 低 作 動 差 圧	0MPa (コイルが横向きの場合は差圧 0.1MPa 以上必要です。)			
	最 高 温 度	60℃			
	定 格 電 圧	AC100/200V選択形・50/60Hz共用	DC24V		
	作 動 方 式	通電時開形	通電時閉形	通電時開形	通電時閉形
	接 続 方 式	JIS Rc			
材 質	弁 箱	SCS			
	弁 体	NBR (ダイヤフラム)			


呼 び 径	標準品		受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)	58,300	70×109.5 1.1	106,000	70×172 1.4	85,300	70×124 1.9	131,000	70×172 2.1
20A (3/4)	65,800	80×116.5 1.3	117,000	80×179 1.6	91,700	80×131 2.1	142,000	80×179 2.3
25A (1)	76,800	95×123.5 1.7	125,000	95×186 2.0	105,000	95×138 2.5	151,000	95×186 2.7
32A (1 1/4)	119,000	110×150.5 2.5	167,000	110×213 2.8	148,000	110×166 3.3	191,000	110×213 3.5
40A (1 1/2)	139,000	120×157.5 3.1	191,000	120×220 3.4	168,000	120×173 3.9	214,000	120×220 4.1
50A (2)	178,000	140×172.5 5.0	252,000	140×235 5.3	204,000	140×187 5.8	270,000	140×235 6.0

●FKM (バイトン) 仕様も製作いたします。
 ●樹脂製端子箱を取り付けることができます。(P119を参照ください。)

●オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積型圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問合わせ下さい。

特 徴

●AC110/220Vは同一価格です。

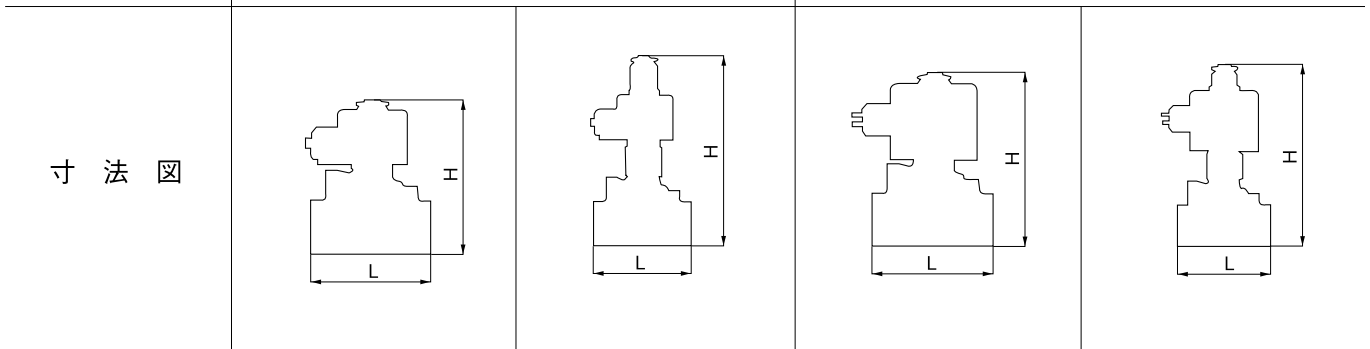

11 電磁弁・電動弁