


11 電磁弁

Solenoid Valve

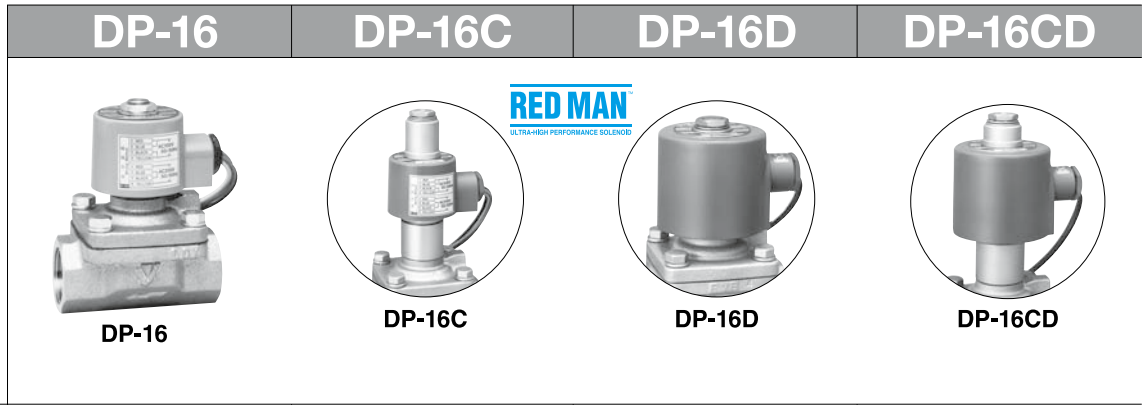

特 徴	SCS製・AC・通電時開	SCS製・AC・通電時閉	SCS製・DC・通電時開	SCS製・DC・通電時閉	
形 式	ダイヤフラム式				
仕 様	適用流体	空気・冷温水・油 (20cSt以下)			
	適用圧力範囲	0~1.0MPa (真空使用不可)			
	最低作動差圧	0MPa (コイルが横向きの場合は差圧 0.1MPa 以上必要です。)			
	最高温度	60℃			
	定格電圧	AC100/200V選択形・50/60Hz共用	DC24V		
	作動方式	通電時開形	通電時閉形	通電時開形	通電時閉形
	接続方式	JIS Rc			
材 質	弁 箱	SCS			
	弁 体	NBR (ダイヤフラム)			

呼 び 径	標準品		受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)	58,300	70×109.5 1.1	106,000	70×172 1.4	85,300	70×124 1.9	131,000	70×172 2.1
20A (3/4)		80×116.5 1.3		80×179 1.6		80×131 2.1		80×179 2.3
25A (1)	76,800	95×123.5 1.7	125,000	95×186 2.0	105,000	95×138 2.5	151,000	95×186 2.7
32A (1 1/4)		110×150.5 2.5		110×213 2.8		110×166 3.3		110×213 3.5
40A (1 1/2)	139,000	120×157.5 3.1	191,000	120×220 3.4	168,000	120×173 3.9	214,000	120×220 4.1
50A (2)		140×172.5 5.0		140×235 5.3		140×187 5.8		140×235 6.0

●FKM (バイトン) 仕様も製作いたします。
 ●樹脂製端子箱を取り付けることができます。(P119を参照ください。)

●オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積型圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問合わせ下さい。

スペシャルスペック

●AC110/220Vは同一価格です。

