


# 11 電磁弁

Solenoid Valve

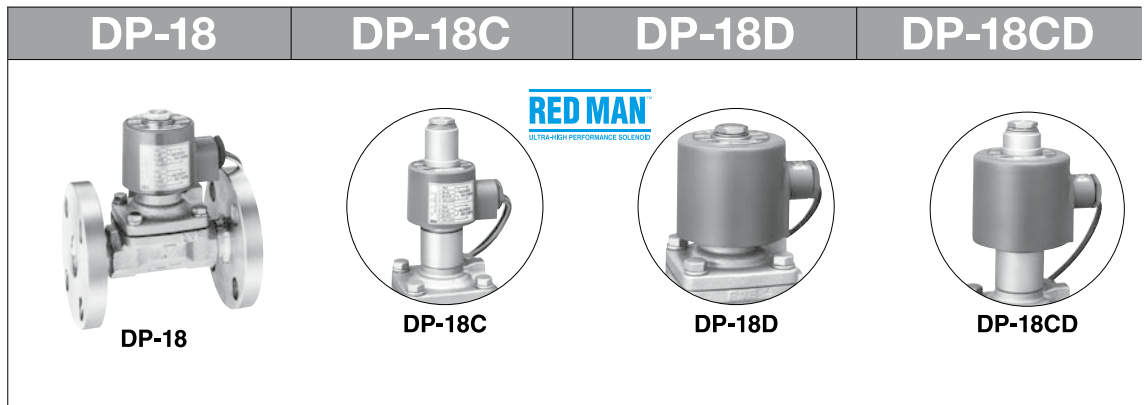

特 徴	SCS製・AC・通電時開	SCS製・AC・通電時閉	SCS製・DC・通電時開	SCS製・DC・通電時閉	
形 式	ダイヤフラム式				
仕 様	適用流体	空気・冷温水・油 (20cSt以下)			
	適用圧力範囲	0~1.0MPa (真空使用不可)			
	最低作動差圧	0MPa (コイルが横向きの場合は差圧 0.1MPa 以上必要です。)			
	最高温度	60℃			
	定格電圧	AC100/200V選択形・50/60Hz共用	DC24V		
	作動方式	通電時開形	通電時閉形	通電時開形	通電時閉形
	接続方式	JIS 10KFFフランジ			
材 質	弁 箱	SCS			
	弁 体	NBR (ダイヤフラム)			


呼 び 径	受注品			受注品			受注品			受注品		
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg		価 格 (円)	L×Hmm 質量kg		価 格 (円)	L×Hmm 質量kg		価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	
15A ( 1/2 )	129,000	120×142.5 2.6		198,000	120×205 2.9		178,000	120×157 3.4		225,000	120×205 3.6	
20A ( 3/4 )	137,000	130×149.0 3.2		214,000	130×212 3.5		191,000	130×164 4.0		239,000	130×212 4.2	
25A ( 1 )	153,000	145×165.0 4.7		234,000	145×228 5.0		225,000	145×180 5.5		258,000	145×228 5.7	
32A ( 1 1/4 )	176,000	160×192.0 6.5		291,000	160×255 6.8		284,000	160×207 7.3		314,000	160×255 7.5	
40A ( 1 1/2 )	198,000	170×198.0 7.2		319,000	170×261 7.5		314,000	170×213 8.0		338,000	170×261 8.2	
50A ( 2 )	262,000	195×213.0 9.9		394,000	195×276 10.2		384,000	195×228 10.7		411,000	195×276 10.9	

●FKM (バイトン) 仕様も製作いたします。  
●樹脂製端子箱を取り付けることができます。(P119を参照ください。)

●オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積型圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせ下さい。

摘 要

●AC110/220Vは同一価格です。

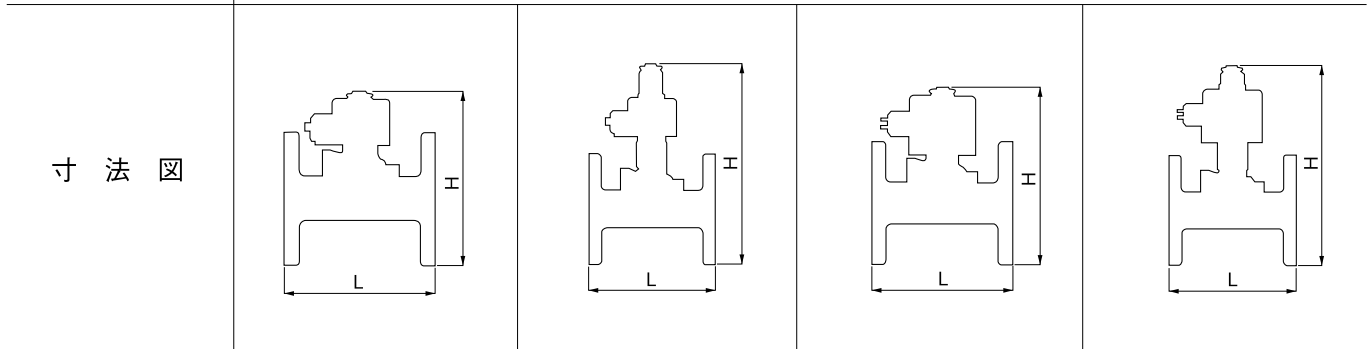

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。