


1
ドレンセパレーター
Drain Separator

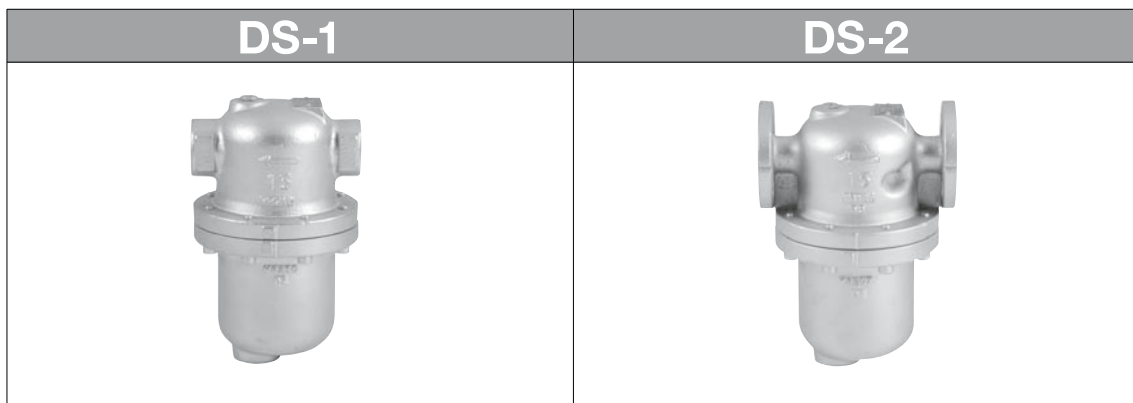

特 徴 **サイクロン方式、蒸気・空気用**



形 式 **ねじ込み形** **フランジ形**

仕 様	適用流体	蒸気・空気	
	最高圧力	蒸気:2.0MPa 空気:1.0MPa未満	
	最高温度	220℃	
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF・20KFFフランジ
材 質	本体・レシーバー	FCD450	
	ノズル	FC	

呼 び 径	標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)	28,400	150×193 7.1	32,900	178×193 8.7
20A (3/4)		150×193 7.1		208×193 9.8
25A (1)	39,000	150×193 7.3	45,000	208×193 10.5
32A (1 1/4)		190×213 12.5		226×213 16.0
40A (1 1/2)	78,600	190×213 12.5	91,100	246×213 16.7
50A (2)		219×260 20.5		250×260 24.9
65A (2 1/2)			164,000	292×314 40.0
80A (3)			230,000	343×361 56.0
100A (4)			275,000	402×445 100
150A (6)			1,180,000	568×603 290

※150Aは受注品になります。
※150Aの接続方式はJIS 10KFF・10KRF・20KRFになります。

寸 法 図



※寸法及び質量はフランジ規格20Kの場合です。

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。