


16

伸縮管継手

Expansion Joint

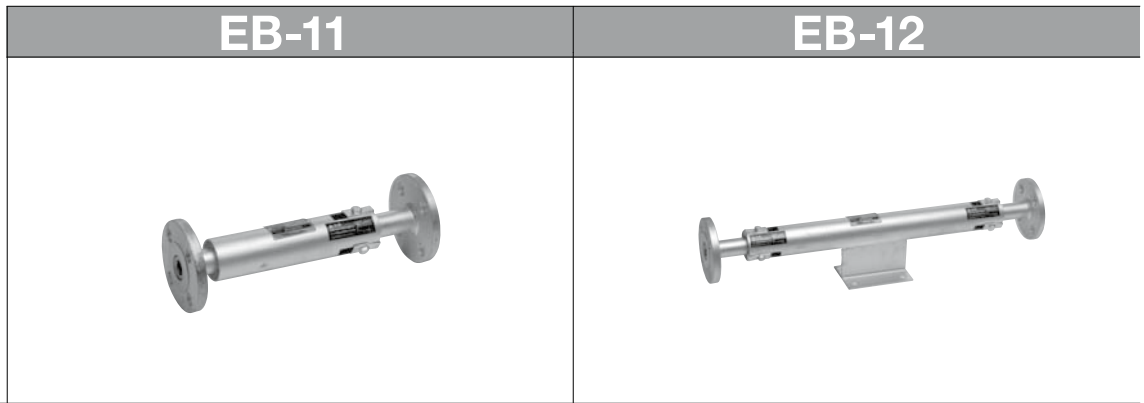

特 徴	高圧用	
形 式	ベローズ式 (単式)	ベローズ式 (複式)
仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
	最高圧力	2.0MPa
	最高温度	220℃
	最大伸縮長さ	伸び10mm 縮み25mm
材 質	接続方式	JIS 20KRFフランジ
	外 筒	SPHC又はSS
	ベローズ・内筒	SUS316L


呼 び 径	標準品		標準品	
	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg
20A (3/4)	97,100	365	157,000	680
		2.7		4.8
25A (1)	103,000	365	158,000	680
		3.6		5.7
32A (1 1/4)	110,000	365	165,000	680
		4.4		7.5
40A (1 1/2)	119,000	365	172,000	680
		5.3		7.6
50A (2)	146,000	365	216,000	680
		6.8		10.8
65A (2 1/2)	174,000	415	258,000	780
		9.5		13.4
80A (3)	216,000	415	314,000	780
		13.1		18.2
100A (4)	272,000	415	391,000	880
		19.0		27.0
125A (5)	387,000	440	604,000	880
		34.7		48.2
150A (6)	465,000	440	718,000	930
		43.7		58.5
200A (8)	676,000	440	840,000	930
		55.8		80.4
250A (10)	906,000	465	1,510,000	980
		85.7		116.2

●200A・250Aは受注生産となります。

呼 び 径	EB-7 受注品		EB-8 受注品	
	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg
300A (12)	オープン 価格	565	オープン 価格	1130
		154		283
350A (14)		565		1150
		190		361
400A (16)		575		1180
	244	455		
450A (18)	575	1200		
	295	548		

摘 要・寸法図

●接液部はすべてステンレス鋼を使用しています。



伸縮管継手・フレキシブルジョイント

16