


16

伸縮管継手

Expansion Joint

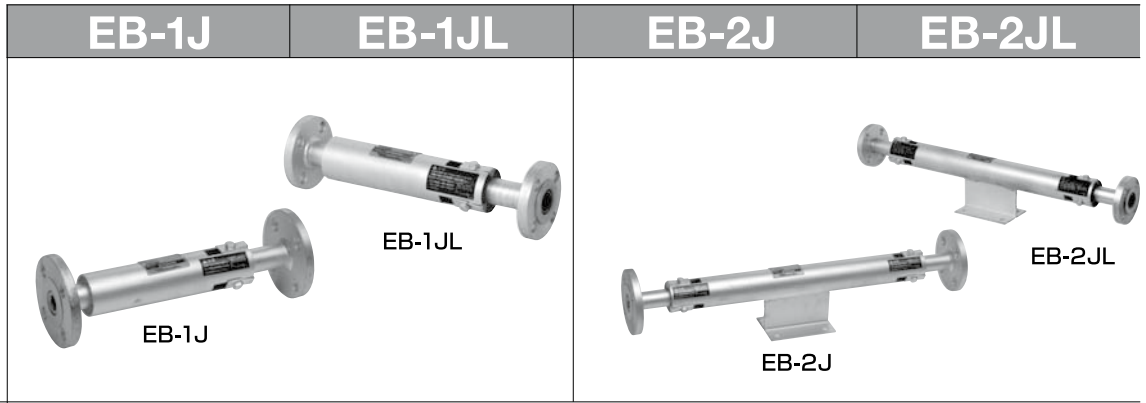

特 徴	1.0MPa			
形 式	ベローズ式 (単式A)	ベローズ式 (単式)	ベローズ式 (複式A)	ベローズ式 (複式)
仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		
	最高圧力	1.0MPa		
	最高温度	220℃		
	最大伸縮長さ	伸び10mm 縮み25mm	伸び20mm 縮み50mm	
材 質	接続方式	JIS 10Kフランジ	JIS 10Kルーズフランジ	JIS 10Kフランジ
	外筒	SPHC又はSS		
	ベローズ・内筒	SUS316L		

呼 び 径	標準品		受注品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg
20A (3/4)	41,200	365	46,000	365	74,200	680	82,900	680
		2.6		2.6		4.6		4.6
25A (1)	45,400	365	50,600	365	76,900	680	85,800	680
		3.3		3.3		5.5		5.5
32A (1 1/4)	49,500	365	55,300	365	87,100	680	97,300	680
		4.8		4.8		6.7		6.7
40A (1 1/2)	57,100	365	63,700	365	101,000	680	113,000	680
		5.0		5.0		7.0		7.0
50A (2)	64,600	365	72,200	365	115,000	680	128,000	680
		5.7		5.7		9.8		9.8
65A (2 1/2)	72,200	415	80,600	415	139,000	780	154,000	780
		8.9		8.9		11.1		11.1
80A (3)	98,300	415	110,000	415	176,000	780	197,000	780
		10.1		10.1		12.6		12.6
100A (4)	134,000	415	151,000	415	237,000	880	264,000	880
		12.9		12.9		22.0		22.0
125A (5)	161,000	440	180,000	440	289,000	880	324,000	880
		21.0		21.0		34.5		34.5
150A (6)	224,000	440	250,000	440	406,000	930	454,000	930
		26.3		26.3		41.6		41.6
200A (8)	333,000	440	357,000	440	552,000	930	616,000	930
		35.3		35.3		59.9		59.9
250A (10)	349,000	465	390,000	465	647,000	980	723,000	980
		52.5		52.5		83.0		83.0


スペシャルスペック ●オールステンレス製も製作いたします。

●オールステンレス製も製作いたします。

EB-3			EB-4			
受注品			受注品			
呼 び 径	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	呼 び 径	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	
300A (12)	オープン 価格	510	1000	オープン 価格	1000	
		113	223			223
350A (14)		510	1050			1050
		143	288			288
400A (16)		510	1050			1050
	168	340		340		
450A (18)	510	1050		1050		
	193	392		392		

摘要・寸法図

●接液部はすべてステンレス鋼を使用しています。



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

伸縮管継手・フレキシブルジョイント

16