


# 1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

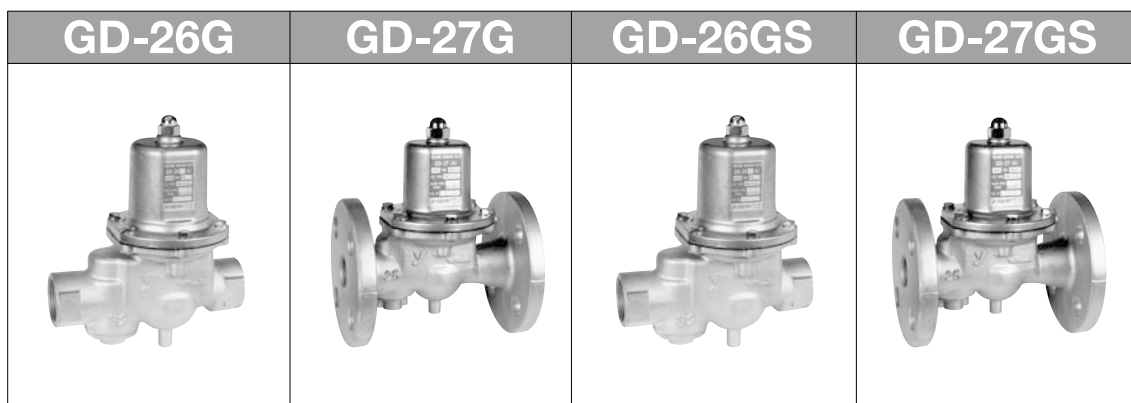

特 徴	気体・CAC製	気体・接液SCS製
-----	---------	-----------

形 式	直動式	
-----	-----	--

仕 様	適用流体	空気・その他非危険流体		空気・その他非危険流体	
	一次側圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下	
	二次側圧力	A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa		A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa	
	最大減圧比	10:1		10:1	
	最高温度	90℃		90℃	
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ
材 質	本 体	CAC		SCS	
	弁 体	EPDM		EPDM	
	弁 座	CAC		SCS	
	ダイヤフラム	EPDM		EPDM	

呼 び 径	標準品		受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A ( 1/2 )	67,100	115×159.5 1.6						
20A ( 3/4 )		120×159.5 1.7			262,000	135×170 2.2	302,000	160×170 3.9
25A ( 1 )	76,700	135×170 2.1	118,000	160×170 5.1	273,000	135×170 2.2	310,000	160×170 4.8
32A ( 1 1/4 )		180×224 4.0				151,000		200×224 7.5
40A ( 1 1/2 )	109,000	180×224 4.4	158,000	200×224 7.7	345,000	180×224 4.5	385,000	200×224 8.3
50A ( 2 )	130,000	200×239.5 6.5	193,000	220×239.5 10.9	382,000	200×239.5 6.5	458,000	220×239.5 10.8
65A ( 2 1/2 )				313,000		220×329 20.0		
80A ( 3 )			361,000	230×345 22.0			610,000	230×345 22.0
100A ( 4 )			467,000	270×412 33.0			778,000	270×412 34.5

●FKM (バイトン) 仕様も製作いたします。



スペシャルスペック


●圧力計接続口径は JIS Rc<sup>1</sup>/<sub>8</sub>です。(40φ、1.0MPa用)  
圧力計付 (同梱) 増価格5,400円

●圧力計接続口径は JIS Rc<sup>1</sup>/<sub>4</sub>です。  
(接液ステンレス製、MAX1.0MPa・0.4MPa・0.2MPa用からお選びください。) 圧力計付 (同梱) 増価格51,400円


摘 要

●32A~50Aは受注生産となります。  
●オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積型圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせ下さい。


寸 法 図




ストレーナ (40メッシュ) 内蔵



25A~50Aストレーナ (40メッシュ) 内蔵



ストレーナ (40メッシュ) 内蔵



25A~50Aストレーナ (40メッシュ) 内蔵