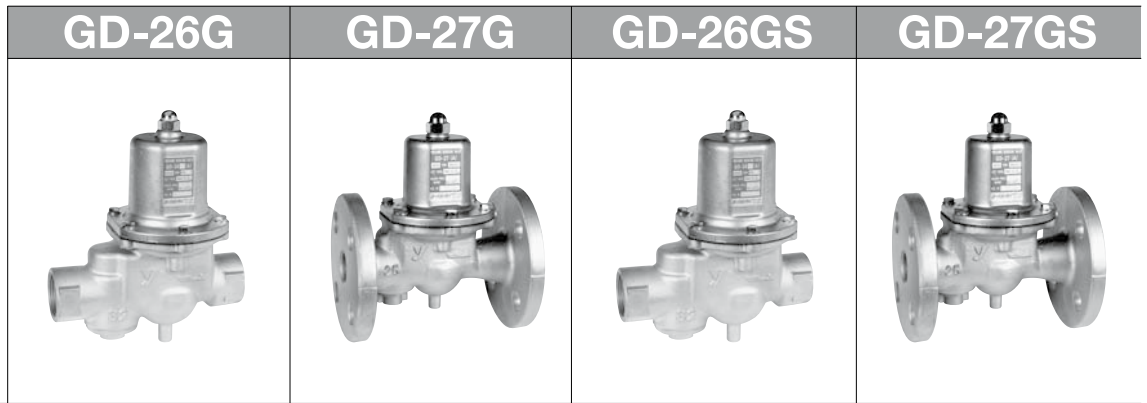







# 1 減圧弁

Pressure Reducing Valve



		GD-26G	GD-27G	GD-26GS	GD-27GS
特 徴		気体・CAC製		気体・接液SCS製	
形 式		直動式			
仕 様	適 用 流 体	空気・その他非危険流体		空気・その他非危険流体	
	一 次 側 圧 力	1.0MPa以下		1.0MPa以下	
	二 次 側 圧 力	A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa		A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa	
	最 大 減 圧 比	10:1		10:1	
	最 高 温 度	90℃		90℃	
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ
材 質	本 体	CAC		SCS	
	弁 体	EPDM		EPDM	
	弁 座	CAC		SCS	
	ダイヤフラム	EPDM		EPDM	
		標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	価 格 (円)		価 格 (円)	
	L×Hmm 質量kg	L×Hmm 質量kg		L×Hmm 質量kg	
15A ( 1/2 )	67,100				
20A ( 3/4 )	69,000			262,000	302,000
25A ( 1 )	76,700	118,000	160×170 5.1	273,000	310,000
32A ( 1 1/4 )	107,000	151,000	200×224 7.5	338,000	383,000
40A ( 1 1/2 )	109,000	158,000	200×224 7.7	345,000	385,000
50A ( 2 )	130,000	193,000	220×239.5 10.9	382,000	458,000
65A ( 2 1/2 )		313,000	220×329 20.0		527,000
80A ( 3 )		361,000	230×345 22.0		610,000
100A ( 4 )		467,000	270×412 33.0		778,000
スペシャルスペック		<p>●FKM (バイトン) 仕様も製作いたします。</p>  <p>●圧力計接続口径は JIS Rc 1/8 です。(40φ、1.0MPa用) 圧力計付 (同梱) 増価格5,400円</p> <p>●圧力計接続口径は JIS Rc 1/4 です。(接液ステンレス製、MAX1.0MPa・0.4MPa・0.2MPa用からお選びください。) 圧力計付 (同梱) 増価格51,400円</p>			
摘 要		<p>●32A~50Aは受注生産となります。</p> <p>●オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積型圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせ下さい。</p>			
寸 法 図		 <p>ストレーナ (40メッシュ) 内蔵</p>	 <p>25A~50Aストレーナ (40メッシュ) 内蔵</p>	 <p>ストレーナ (40メッシュ) 内蔵</p>	 <p>25A~50Aストレーナ (40メッシュ) 内蔵</p>