


1  
減圧弁  
Pressure Reducing Valve

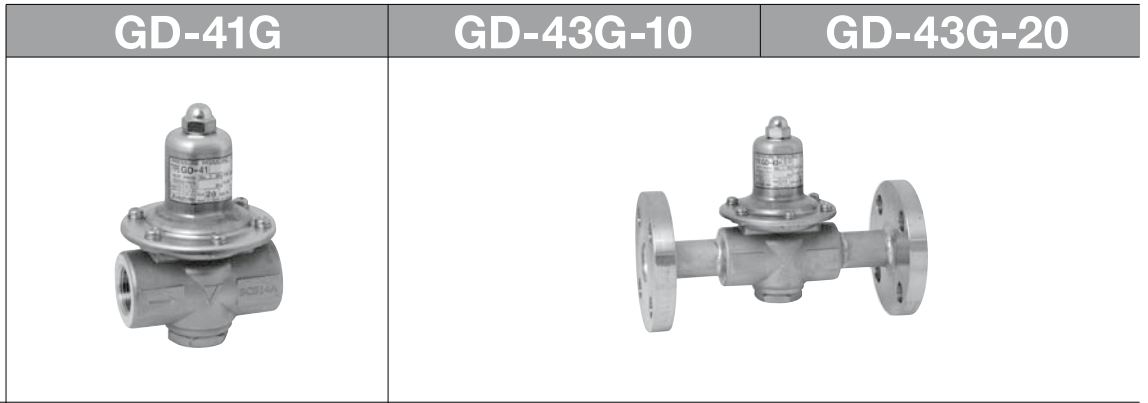

特 徴	<b>SCS14製・ねじ込み</b>	<b>SCS14製・フランジ</b>	
-----	--------------------	--------------------	--

形 式	<b>直動式</b>		
-----	------------	--	--

仕 様	適用流体	<b>空気・炭酸ガス・窒素ガス</b>		
	一次側圧力	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下
	二次側圧力	A:0.02~0.1MPa B:0.1~0.25MPa C:0.25~0.5MPa		
	最大減圧比	20:1		
	適用温度	5~90℃		
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ	JIS 20KRFフランジ
材 質	本 体	SCS		
	弁体・弁座	FKM・SCS		
	弁 棒	SUS		
	ダイヤフラム	FKM (接液部PTFE貼り)		

	標準品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	質量kg	価 格 (円)	質量kg	価 格 (円)	質量kg
呼 び 径						
15A ( 1/2 )	<b>116,000</b>	1.2	<b>190,000</b>	2.6	<b>198,000</b>	2.8
20A ( 3/4 )	<b>116,000</b>	1.1	<b>190,000</b>	2.9	<b>203,000</b>	3.0
25A ( 1 )	<b>116,000</b>	1.0	<b>203,000</b>	3.7	<b>213,000</b>	4.0


●圧力計付も製作いたします。(圧力計接続口径は JIS Rc1/8)



圧力計付 (同梱) 増価格49,000円

**摘 要**

- Bタイプを在庫しています。
- ビール工場、飲料工場での配管洗浄・殺菌用蒸気にも使用できます。  
 [ 一次側圧力 0.2MPa以下、最高温度130℃で連続通気30分以内  
 蒸気通気後で再度蒸気を通気する場合は、4時間以上の間隔をとってください。 ]
- オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積型圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問合せ下さい。

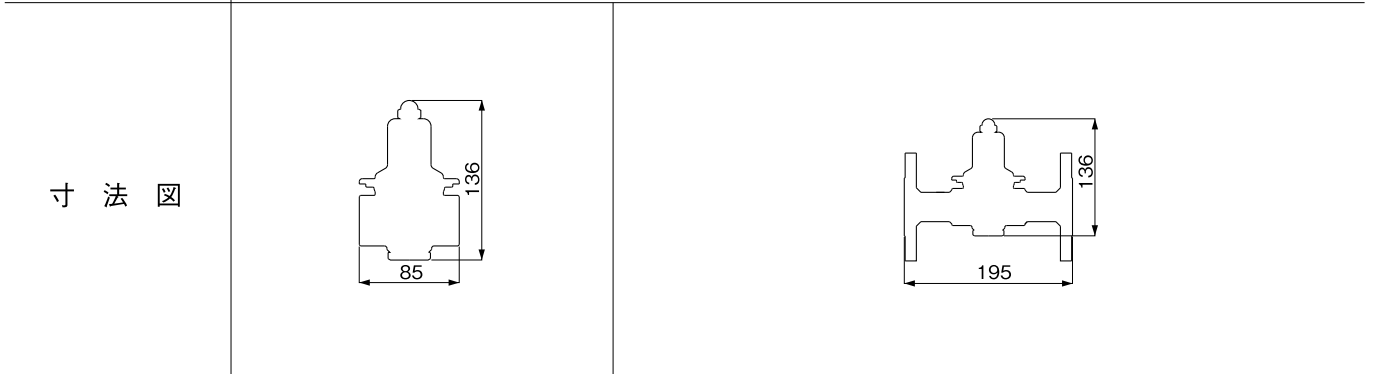

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。