


# 1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

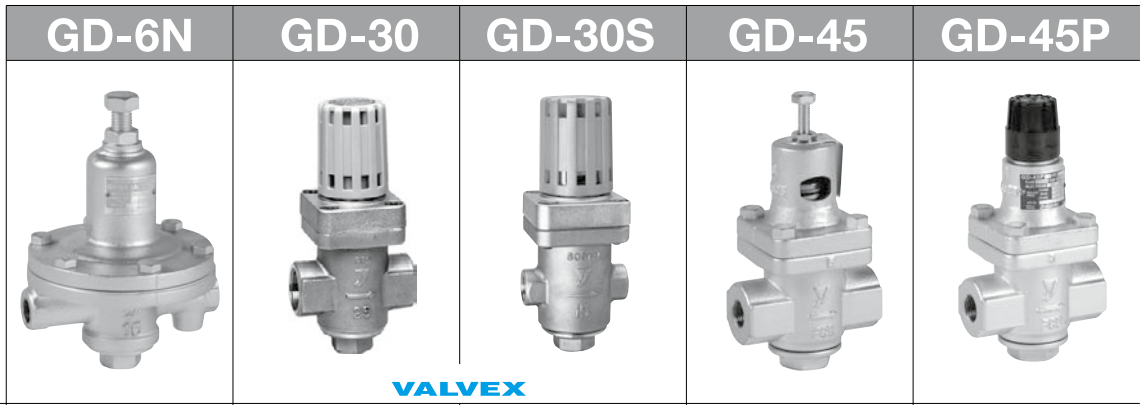

特 徴	蒸気・小容量	小型・超軽量	接液 SCS14 製	蒸気、一次圧2.0MPa	一次圧2.0MPa ハンドル付
形 式	直動式				

仕 様	適 用 流 体	蒸気	蒸気		蒸気
	一 次 側 圧 力	1.0MPa以下	1.7MPa以下	2.0MPa以下	2.0MPa以下
	二 次 側 圧 力	A:0.02~0.1MPa B:0.1~0.4MPa	A:0.02~0.1MPa B:0.05~0.4MPa C:0.35~1.0MPa		A:0.02~0.1MPa B:0.05~0.4MPa C:0.35~1.0MPa
	最 大 減 圧 比	10:1	10:1		10:1
	最 高 温 度	220℃	210℃	220℃	220℃
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS Rc		JIS Rc
材 質	本 体	FCD450	CAC	SCS	FCD450
	主 弁・弁 座	SUS	SUS		SUS
	弁 棒	SUS	SUS		SUS
	ダイヤフラム	SUS	ペローズ:C5212 (りん青銅)	ペローズ:SUS316L	ペローズ:C5212 (りん青銅)

呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg
10A ( 3/8 )	55,500	165×243 5.5								
15A ( 1/2 )	55,500	165×243 5.5	52,300	80×191 1.9	143,000	80×196 1.9	40,300	111×216 3.2	46,400	111×213 3.2
20A ( 3/4 )	55,700	185×267 8.2	53,500	85×191 1.9	149,000	85×196 1.9	41,600	111×216 3.2	47,700	111×213 3.2
25A ( 1 )	70,800	185×267 8.2	54,800	95×191 2.0	153,000	95×196 2.0	45,600	111×216 3.2	51,600	111×213 3.2
32A ( 1 1/4 )				—						
40A ( 1 1/2 )			185,000	140×307 10.1						
50A ( 2 )			192,000	150×307 10.4						

スペシャルスペック	●接液ステンレス製、 オールステンレス製 も製作いたします。									
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

摘 要		●40A、50Aは受注 生産となります。	●Bタイプを在庫 しています。							
-----	--	-------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

寸 法 図					
-------	--	--	--	--	--

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。