


11 電動弁

Moter Valve

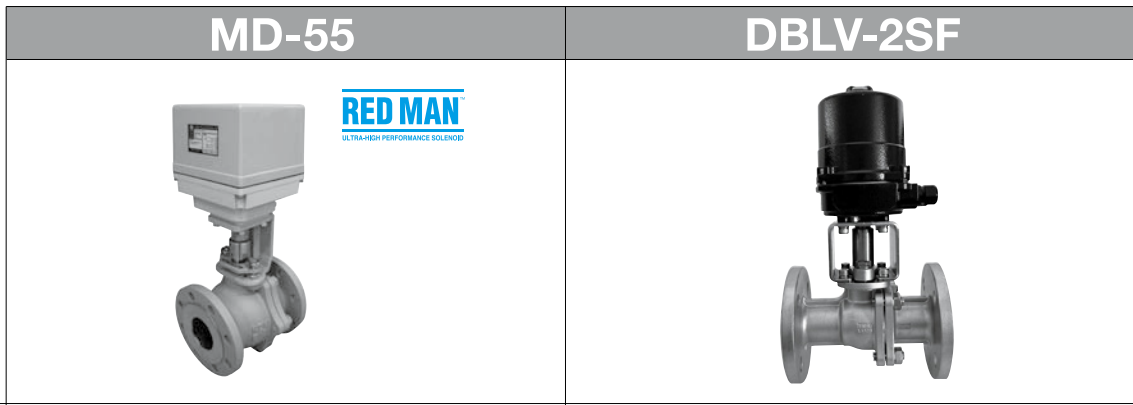

		MD-55	DBLV-2SF
特 徴		FCD製・ボール式	SCS製・ボール式
形 式	電動2方弁		
仕 様	適用流体	冷温水・空気	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
	適用圧力	0~1.0MPa	1.4MPa以下 (圧力-温度レーティングによる)
	適用温度	0~80℃	
	定格電圧	AC100V/110V・50/60Hz または AC200V/220V・50/60Hz	AC100V 50/60Hz または AC200V 50/60Hz ※1
	作動方式	ON・OFF	
	開閉時間	※1	※2
材 質	接続方式	JIS 10KRFフランジ相当	JIS 10KRFフランジ相当
	本 体	FCD	SCS
	弁 体	SUS or SCS	SCS
	弁 座	PTFE (ふっ素樹脂)	PTFE (ふっ素樹脂)

受注品				
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm	価 格 (円)	L×Hmm
		質量kg		質量kg
15A (1/2)			95,500	108×191 3.1
20A (3/4)			104,000	117×196 3.5
25A (1)			115,000	127×215 5.1
32A (1 1/4)			136,000	140×275 8.1
40A (1 1/2)			150,000	165×298 10.0
50A (2)			167,000	178×306 12.1
65A (2 1/2)	321,000	190×368 22	291,000	191×431 24.2
80A (3)	362,000	203×400 26	329,000	203×448 29.4
100A (4)	431,000	229×436 37	391,000	229×462 35.6
125A (5)	オープン 価格	356×473 68		
150A (6)		394×493 88		

スペシャルスペック ●ステンレス製も製作いたします。

摘 要	※1	●圧力-温度レーティング ※1																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>開閉時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65A</td> <td>約6秒~10秒</td> </tr> <tr> <td>80A・100A</td> <td>約8秒~15秒</td> </tr> <tr> <td>125A・150A</td> <td>約24秒~45秒</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●手動による操作が可能 ●屋外防噴流形 (JIS C0920 IP65) ●ご注文時には定格電圧をご指定ください。 	呼び径	開閉時間	65A	約6秒~10秒	80A・100A	約8秒~15秒	125A・150A	約24秒~45秒	<p>15-25AはAC85-265V 50/60Hzになります。</p> <p>※2 開閉時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>13秒/13秒 (50/60Hz)</th> <th>12秒/12秒 (50/60Hz)</th> <th>11秒/9秒 (50/60Hz)</th> <th>15秒/13秒 (50/60Hz)</th> <th>19秒/16秒 (50/60Hz)</th> <th>39秒/33秒 (50/60Hz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>呼び径15~20A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び径25A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び径32~40A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び径50A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び径65A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び径80~100A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>枠内の内側の範囲でご使用ください。</p>	呼び径	13秒/13秒 (50/60Hz)	12秒/12秒 (50/60Hz)	11秒/9秒 (50/60Hz)	15秒/13秒 (50/60Hz)	19秒/16秒 (50/60Hz)	39秒/33秒 (50/60Hz)	呼び径15~20A							呼び径25A							呼び径32~40A							呼び径50A							呼び径65A							呼び径80~100A					
呼び径	開閉時間																																																									
65A	約6秒~10秒																																																									
80A・100A	約8秒~15秒																																																									
125A・150A	約24秒~45秒																																																									
呼び径	13秒/13秒 (50/60Hz)	12秒/12秒 (50/60Hz)	11秒/9秒 (50/60Hz)	15秒/13秒 (50/60Hz)	19秒/16秒 (50/60Hz)	39秒/33秒 (50/60Hz)																																																				
呼び径15~20A																																																										
呼び径25A																																																										
呼び径32~40A																																																										
呼び径50A																																																										
呼び径65A																																																										
呼び径80~100A																																																										

寸 法 図	●出荷時、バルブ (ボール) は開状態です。	

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。