

MS-1, MS-3

■ 特 長

- 1.パイプの先端に取付けるだけで、騒音を小さくします。
- 2.構造が簡単な為、故障は全くありません。
- 3.MS-3-13はステンレス製の為、耐食性に優れています。




■ 仕 様


型 式	MS-1	MS-3-13
適 用 流 体	蒸気	
適 用 圧 力	0.05~0.7MPa	
発 音 限 界 温 度	60℃	
材 質	青銅	ステンレス鋳鋼
接 続	JIS Rc	

■ 寸法及び質量

呼び径	d	L	L ₁	L ₂	H ₁	質量(kg)
15A	Rc 1/2	100	50	50	25	0.4
20A	Rc 3/4	110	55	55	30	0.4
25A	Rc 1	140	70	70	35	0.8
32A	Rc 1 1/4	180	90	90	45	1.0
40A	Rc 1 1/2	200	100	100	50	2.0
50A	Rc 2	270	130	140	65	4.0

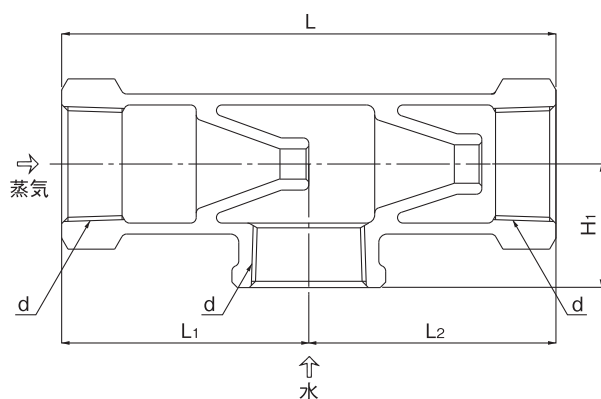

■ 呼び径選定流量図表

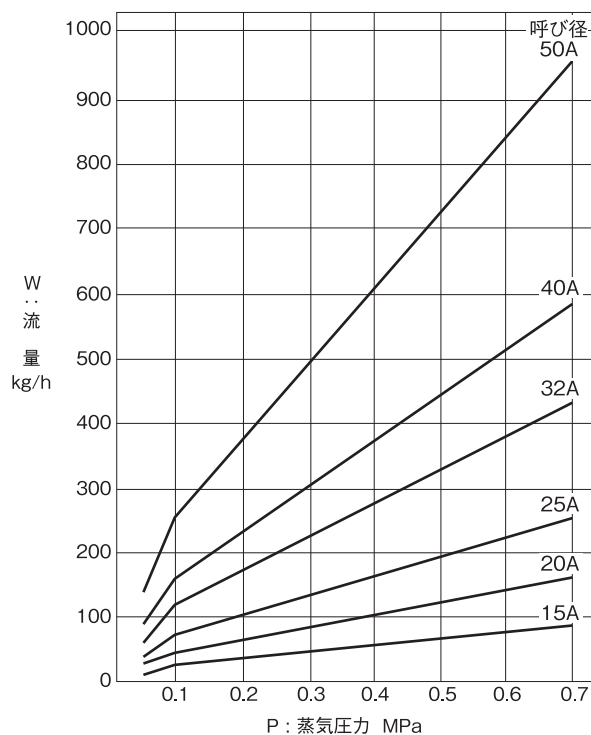

※図表の流量は参考値となります。