

MS-6

■ 特 長

1. 耐久性に優れたステンレス製です。
2. 配管取付けが簡単です。




■ 仕 様


適 用 流 体	蒸気
適 用 圧 力	0.05~0.7MPa
発 音 限 界 温 度	90℃
材 質	ステンレス鋼
接 続	JIS Rc

■ 寸法及び質量

呼び径	d	L	D	質量(kg)
(mm)				
15A	Rc 1/2	48.5	35	0.25
20A	Rc 3/4	49	45	0.40
25A	Rc 1	52	50	0.52
32A	Rc1 1/4	55	60	0.77
40A	Rc1 1/2	59	70	1.15
50A	Rc 2	65	105	2.99

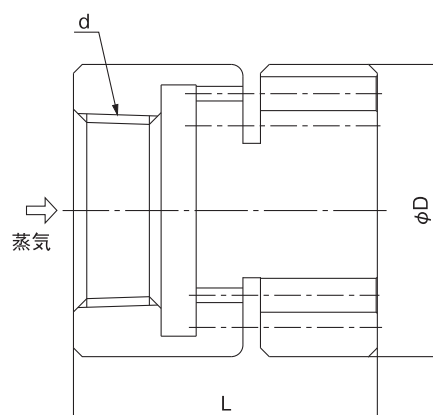


■ 呼び径選定流量図表

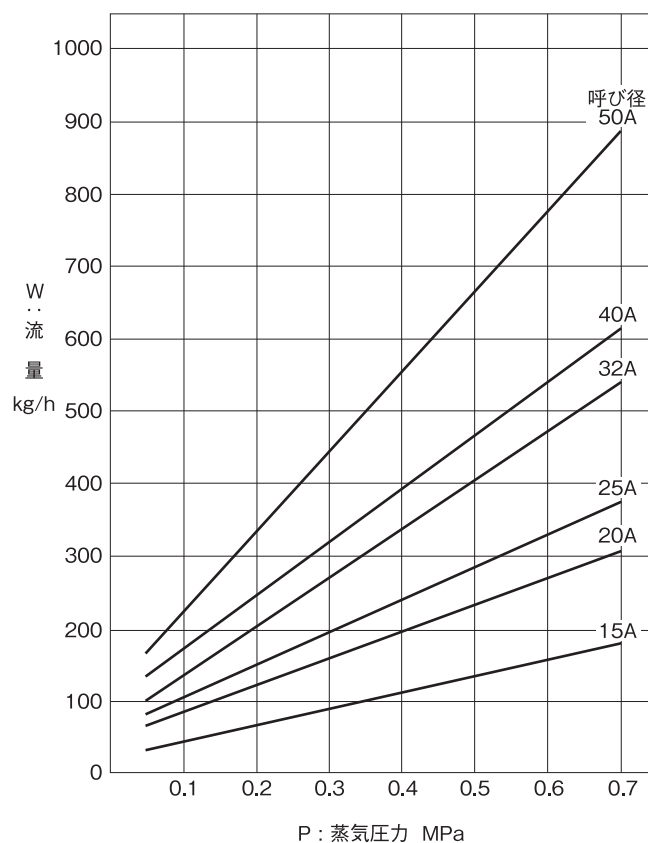


※図表の流量は参考値となります。

■ 騒音特性線図

● 蒸気圧力 {0.3MPa}

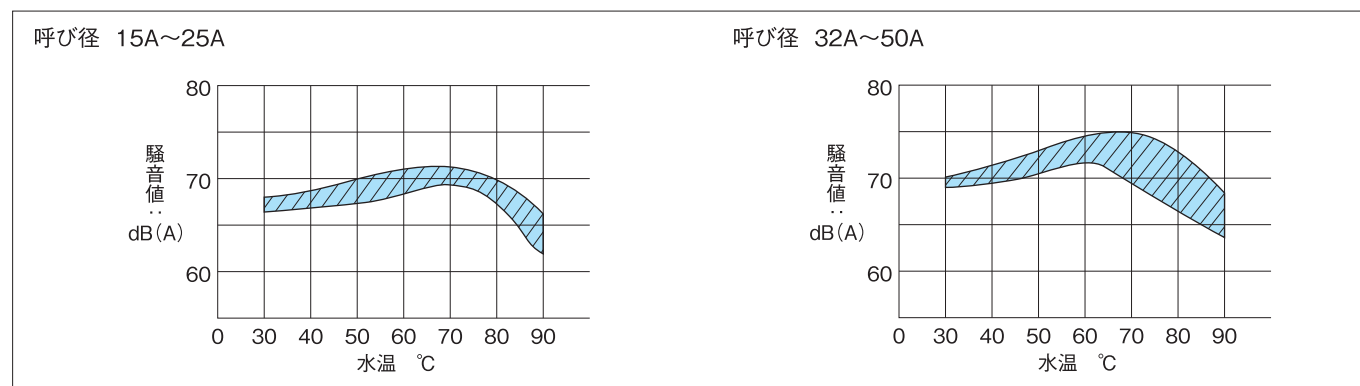

● 蒸気圧力 {0.5MPa}

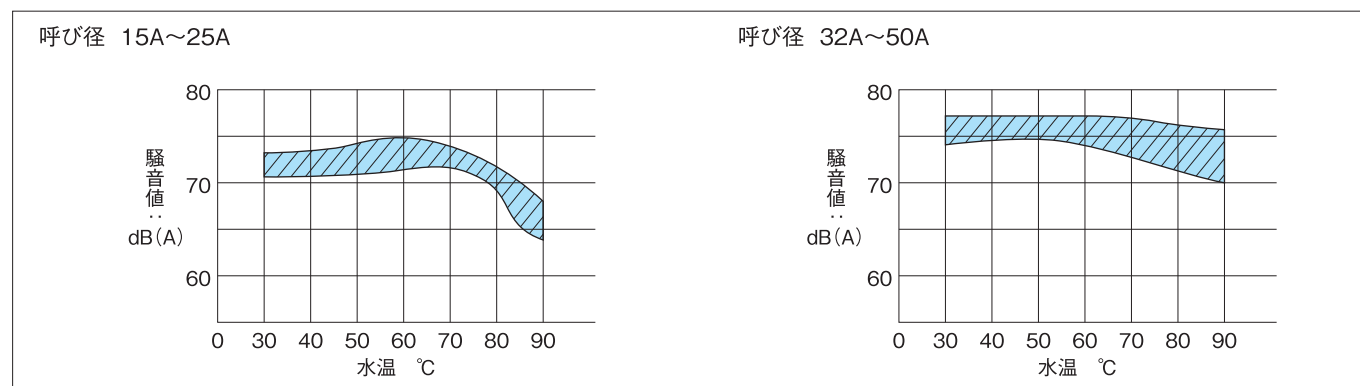

※蒸気騒音特性線図は液槽の大きさ、形状、サイレンサーの取付け位置等によって異なりますので、目安としてください。
 ※騒音値は水面上1mで測定。