


# 13 温度調整弁

Temperature Regulator

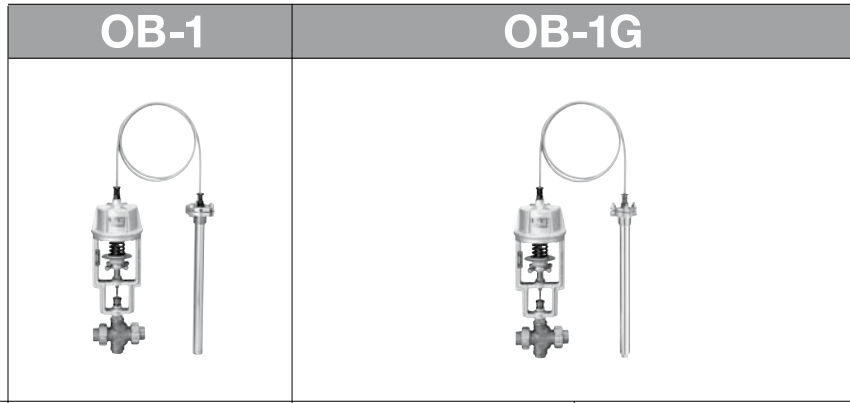


特 徴	複弁・加熱用	複弁・加熱用	複弁・低温加熱用
形 式	内圧式ベローズ形	外圧式ベローズ形	
仕 様	適用流体	蒸気・温水	
	最高圧力	0.7MPa	
	温度調整範囲	40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃	15~35、20~40、35~55℃
	最高温度	180℃	
	接続方式	JIS Rc (ユニオン継手)	
材 質	本 体	CAC	
	弁体・弁座	CAC	
	感 熱 筒	SUS304	

呼 び 径	標準品		受注品			
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A ( 1/2 )	171,000	148×510 11	220,000	148×510 11	263,000	148×510 11
20A ( 3/4 )	174,000	148×510 11	224,000	148×510 11	268,000	148×510 11
25A ( 1 )	181,000	160×520 12	230,000	160×520 12	274,000	160×520 12
32A ( 1 1/4 )	204,000	195×520 12	263,000	195×520 12	307,000	195×520 12
40A ( 1 1/2 )	214,000	210×530 13	277,000	210×530 13	321,000	210×530 13

●70~90℃は受注生産となります。

※35~55℃仕様の上部一式交換は2023年4月1日以前の製品の場合、スプリングも交換が必要になります。

●製品の感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されています。廃棄の際は、廃棄物処理業者での回収・処理をお願いします。尚、弊社へ廃棄を依頼の際は有料となります。詳細は最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

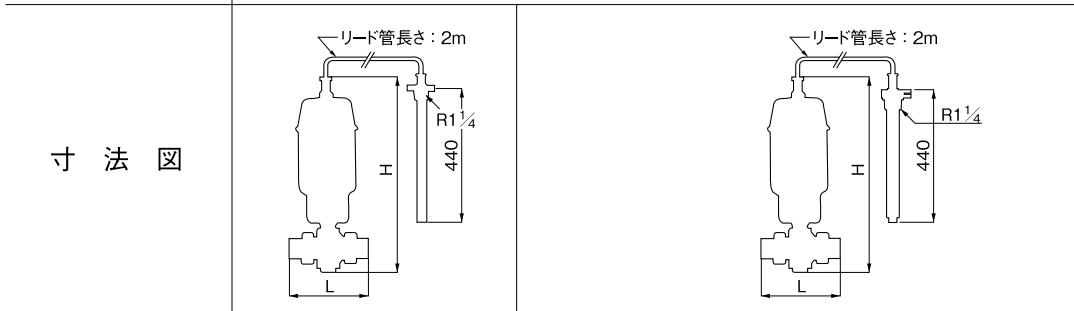

## スペシャルスペック

### OB-1・OB-1G

- 感熱筒気体用 (フィン付) 99,000円増
- リード管 (最大5mまで) 15A~40A 12,500円増
- 液体用保護管 (SUS製およびテフロンキャップ付) も製作いたします。

### OB-1

#### 上部一式価格

- 15A~40A 118,000円

#### 特殊温度

- 温度調整範囲が 100~120℃仕様も製作いたします。(左記価格より10%増)

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。