


13 温度調整弁

Temperature Regulator

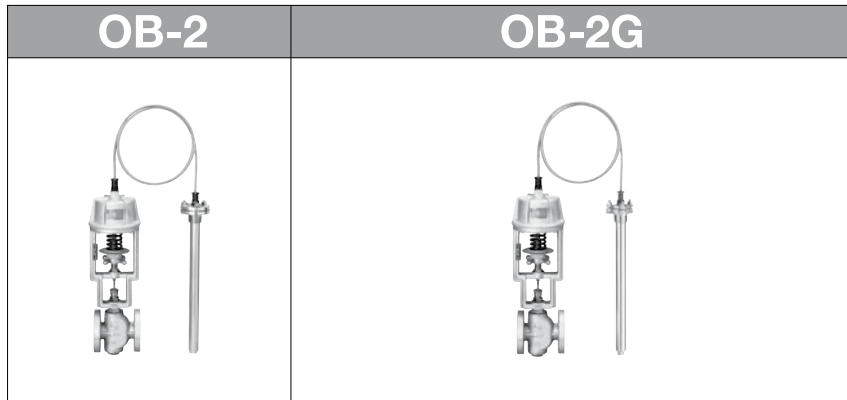

特 徴	複弁・加熱用	複弁・加熱用	複弁・低温加熱用	
形 式	内圧式ベローズ形	外圧式ベローズ形		
仕 様	適用流体	蒸気・温水		
	最高圧力	15A~40A:0.7MPa	50A・65A:0.5MPa	80A・100A:0.4 MPa 125A・150A:0.2MPa
	温度調整範囲	40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃		15~35、20~40、35~55℃
	最高温度	180℃		
材 質	接続方式	JIS 10KFFフランジ		
	本 体	FC		
	弁体・弁座	CAC		
	感 熱 筒	SUS304		

呼 び 径	標準品		受注品			
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)	162,000	126×520 15	216,000	126×520 15	260,000	126×520 15
20A (3/4)	165,000	130×520 16	222,000	130×520 16	264,000	130×520 16
25A (1)	168,000	140×540 18	224,000	140×540 18	268,000	140×540 18
32A (1 1/4)	181,000	150×550 21	261,000	150×550 21	304,000	150×550 21
40A (1 1/2)	202,000	160×550 23	270,000	160×550 23	314,000	160×550 23
50A (2)	220,000	180×620 29	291,000	180×620 29	335,000	180×620 29
65A (2 1/2)	238,000	215×650 38	324,000	215×650 38	368,000	215×650 38
80A (3)	307,000	260×700 48	413,000	260×700 48	456,000	260×700 48
100A (4)	395,000	300×750 58	547,000	300×750 58	598,000	300×750 58
125A (5)	637,000	360×810 76	882,000	360×810 76	931,000	360×810 76
150A (6)	743,000	382×960 125				


- 70~90℃は受注生産となります。
- 125A・150Aは受注生産となります。

※35~55℃仕様の上向き一式交換は2023年4月1日以前の製品の場合、スプリングも交換が必要になります。

摘 要

- 製品の感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されています。廃棄の際は、廃棄物処理業者での回収・処理をお願いします。尚、弊社へ廃棄を依頼の際は有料となります。詳細は最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

寸 法 図



スペシャルスペック

OB-2・OB-2G

- 感熱筒気体用 (フィン付) 99,000円増
- リード管 (最大5mまで) 15A~80A 12,500円増 100A~150A 15,600円増
- 液体用保護管 (SUS製およびテフロンキャップ付) も製作いたします。
- 弁体・弁座ステンレス製も製作いたします。
- 【最高圧力】 15A~40A:1.0MPa、50A~65A:0.7MPa、80A:0.5MPa、125A:0.35MPa (ただしOB-2のみ) 仕様も製作いたします。(要部SUS+特殊ベローズ)

OB-2

上部一式価格

- 15A~50A 118,000円
- 65A~80A 125,000円
- 100A~125A 134,000円
- 150A 201,000円

特殊温度

- 温度調整範囲が 100~120℃仕様も製作いたします。(左記価格より10%増)