



6

ポンピング トラップ

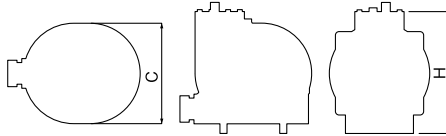
Pumping Trap

	PT-308	PT-312	PT-404	PT-406	PT-408	PT-412
						
	※出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意願います。 また液面計はオプションとしてご用意しております。					
特 徴	中容量～大容量					
形 式	ポンピングトラップ					
適 用 流 体	蒸気ドレン・非危険流体					
駆 動 流 体	蒸気・空気					
最高駆動圧力	蒸気：0.88MPa 空気：0.52MPa					
最高使用温度	185℃					
接 続 方 式	JIS Rc					
本 体 材 質	炭素鋼					
質 量	70kg 受注品			75kg 受注品		
呼 び 径	50A	80A	25A	40A	50A	80A
価 格 (円)	オープン価格			オープン価格		
摘 要	●最高駆動圧力は、出口側背圧+0.1～0.2MPaが最適です。					

6

ポンピング トラップ

Pumping Trap

	PT-3508	PT-3512
		
特 徴	大容量（鋳鉄製）	
形 式	ポンピングトラップ	
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン・非危険流体
	※最高駆動圧力	蒸気：0.88MPa / 空気：0.52MPa
	最高使用温度	185℃
	接 続 方 式	JIS Rc
材 質	本 体	ねずみ鋳鉄
	要 部	SUS
	フ ロ ー ト	SUS
	標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	標準品
		価 格 (円)
50A (2)	オープン価格	
80A (3)		オープン価格
摘 要	※最高駆動圧力は、出口側背圧+0.1～0.2MPaが最適です。 ●出入口に使用する逆止弁はお客様にてご用意願います。	

■ポンピングユニット

オープンレシーバータンクをパッケージングしたユニットも製作いたします。パッケージ内容としては、1つのオープンレシーバータンクに対してポンピングトラップが1台の場合と2台の場合があります。お客様の仕様によってユニットの形態が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。