

# SCV-2

SCV-2はインライン型の逆止弁で、流体の逆流を防止する為のものです。蒸気あるいは水(温水)配管等に幅広く使用されています。

## ■ 特 長

- 1.コンパクトに配管できるインラインタイプです。
- 2.配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。


## ■ 仕 様

適 用 流 体	蒸気・冷温水
最 高 圧 力	1.6MPa
流 体 温 度	5~220℃
最 小 開 弁 圧 力	0.003MPa
本 体 材 質	ステンレス鋼
デ ィ ス ク 材 質	ステンレス鋼
接 続	JIS Rc


※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。

## ■ 寸法及び質量

呼び径	d	L	W	質量(kg)
15A	Rc 1/2	57	50	0.5
20A	Rc 3/4	57	50	0.45
25A	Rc 1	72	69	1.1
40A	Rc 1 1/2	88	89	2.0
50A	Rc 2	88	89	1.5

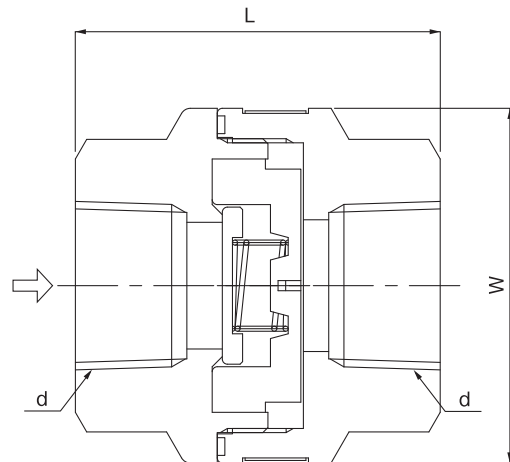

## ■ 取付参考例

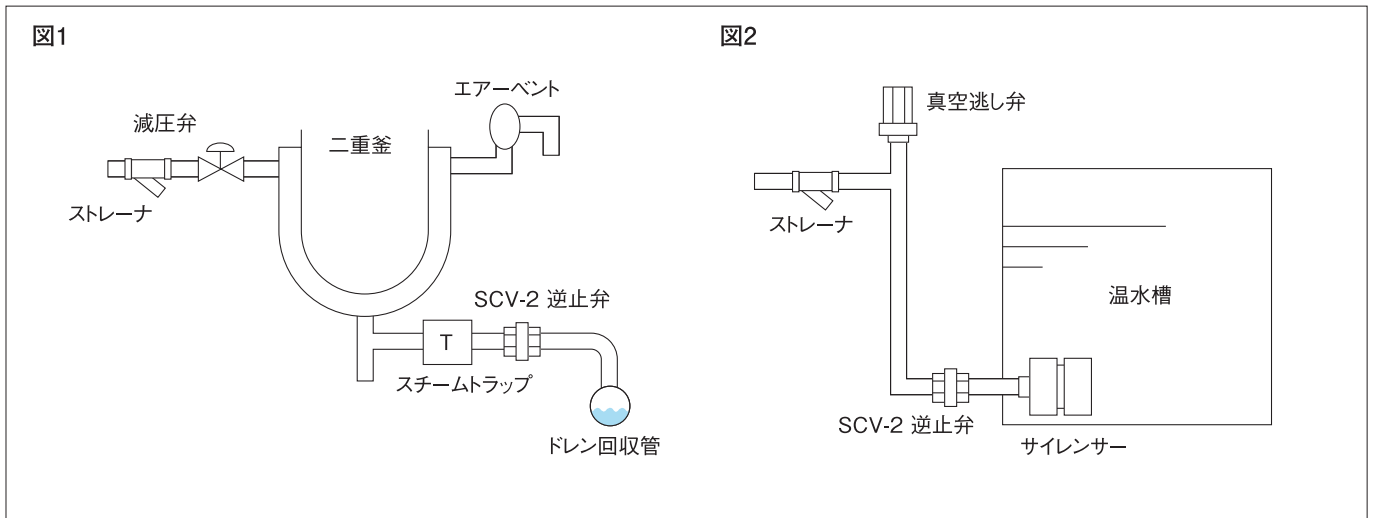

■ 压力損失図表

● 流体:水

