


7 サイト グラス

Sight Glass

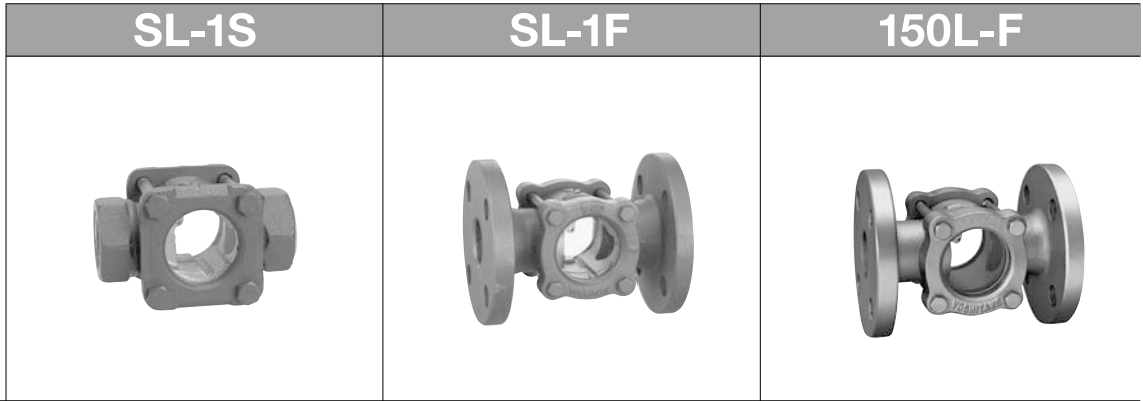

特 徴 **FCD製・ねじ込み** **FCD製・フランジ** **FCD製・フランジ**

形 式 **透視式**

適用流体 **冷温水・油・その他非危険流体**

最高圧力 1.0MPa

適用温度 5~150℃

耐熱衝撃温度 100℃

接続方式 JIS Rc JIS 10KFFフランジ JIS 10KFFフランジ

材 質 本 体 FCD450

要 部 —

| 呼 び 径 | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 価 格 (円) | L寸法mm 質量kg | 価 格 (円) | L寸法mm 質量kg | 価 格 (円) | L寸法mm 質量kg |
| 15A (1/2) | 11,800 | 80 | 20,100 | 130 | | |
| | | 0.7 | | 2.2 | | |
| 20A (3/4) | 12,100 | 90 | 21,100 | 130 | | |
| | | 0.8 | | 2.6 | | |
| 25A (1) | 15,600 | 115 | 27,300 | 150 | | |
| | | 1.4 | | 4.1 | | |
| 32A (1 1/4) | 20,300 | 127 | 32,700 | 160 | | |
| | | 2.5 | | 5.9 | | |
| 40A (1 1/2) | 22,000 | 140 | 35,800 | 170 | | |
| | | 2.8 | | 6.2 | | |
| 50A (2) | 29,400 | 162 | 44,800 | 200 | | |
| | | 5.4 | | 9.5 | | |
| 65A (2 1/2) | | | | | 79,000 | 235 |
| | | | | | | 14.7 |
| 80A (3) | | | | | 83,400 | 235 |
| | | | | | | 15.1 |
| 100A (4) | | | | | 145,000 | 277 |
| | | | | | | 26.5 |
| 125A (5) | | | | | 235,000 | 336 |
| | | | | | | 36.8 |
| 150A (6) | | | | | 372,000 | 380 |
| | | | | | | 60.5 |

●蒸気ドレン用はマイカプレート付をご使用ください。(最高圧力は0.6MPaになります。)

型式：SLM-1S, SLM-1F, 150LM-F

[増価格] 15A 5,000円 32A 7,300円 65A 29,500円 125A 64,900円
20A 5,000円 40A 8,300円 80A 29,500円 150A 179,000円
25A 5,700円 50A 10,100円 100A 36,300円

スペシャルスペック

●保護金網付も製作いたします。

型式：SLP-1S, SLP-1F, 150LP-F

[増価格] 15A 22,600円 32A 27,500円 65A 38,700円 125A 64,200円
20A 24,200円 40A 29,100円 80A 43,600円 150A 80,200円
25A 25,900円 50A 32,300円 100A 48,400円



摘 要 ●ガラスは消耗品となります。

