


4 ストレーナ Strainer

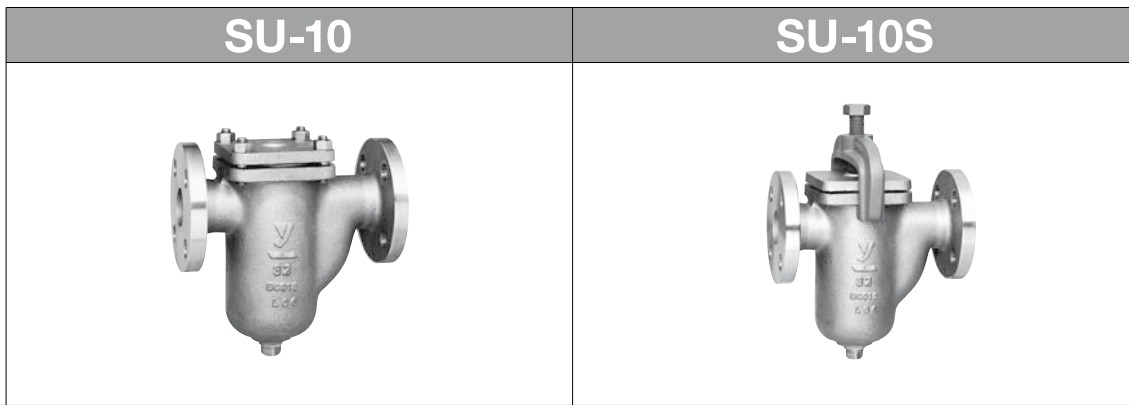


| | | | | |
|-----|-----------|----------------|-------------------------------------|--|
| 特 徴 | SCS製 | | SCS製・ワンタッチ式 | |
| 形 式 | U 形 | | | |
| 仕 様 | 適 用 流 体 | 冷温水・油・その他非危険流体 | | |
| | 最 高 圧 力 | 1.0MPa | 1.0MPa (ただし125Aは0.7MPa、150Aは0.5MPa) | |
| | 最 高 温 度 | 220℃ | 80℃ | |
| | 接 続 方 式 | JIS 10KFFフランジ | | |
| 材 質 | 本 体 | SCS | | |
| | ス ク リ ー ン | SUS | | |
| 網 目 | こ し 筒 | φ6-9P | | |
| | こ し 網 | 標準60メッシュ | | |

| 呼 び 径 | 標準品 | | 標準品 | |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | 価 格 (円) | L×H:mm 質 量 kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質 量 kg |
| 20A (3/4) | 92,900 | 175×97.5 5.0 | 101,000 | 175×97.5 5.6 |
| 25A (1) | 125,000 | 175×97.5 6.0 | 141,000 | 175×97.5 6.7 |
| 32A (1 1/4) | 146,000 | 230×146 11.0 | 172,000 | 230×146 12.5 |
| 40A (1 1/2) | 172,000 | 230×146 11.0 | 181,000 | 230×146 13.2 |
| 50A (2) | 217,000 | 230×156 12.0 | 228,000 | 230×156 13.8 |
| 65A (2 1/2) | 291,000 | 290×182 19.0 | 305,000 | 290×182 20.8 |
| 80A (3) | 379,000 | 300×197.5 24.0 | 391,000 | 300×197.5 27.1 |
| 100A (4) | 531,000 | 365×262 40.0 | 543,000 | 365×262 48.6 |
| 125A (5) | 1,300,000 | 425×340.5 60.0 | 1,500,000 | 425×340.5 69.4 |
| 150A (6) | 1,670,000 | 505×378 98.0 | 1,900,000 | 505×378 108.3 |

スペシャルスペック ●120・150メッシュも製作いたします。

摘 要 ●アームの材質はFCD、ボルトの材質は鉄材になります。
●125A、150Aは受注生産となります。
●20、40、80、100メッシュは同一価格です。

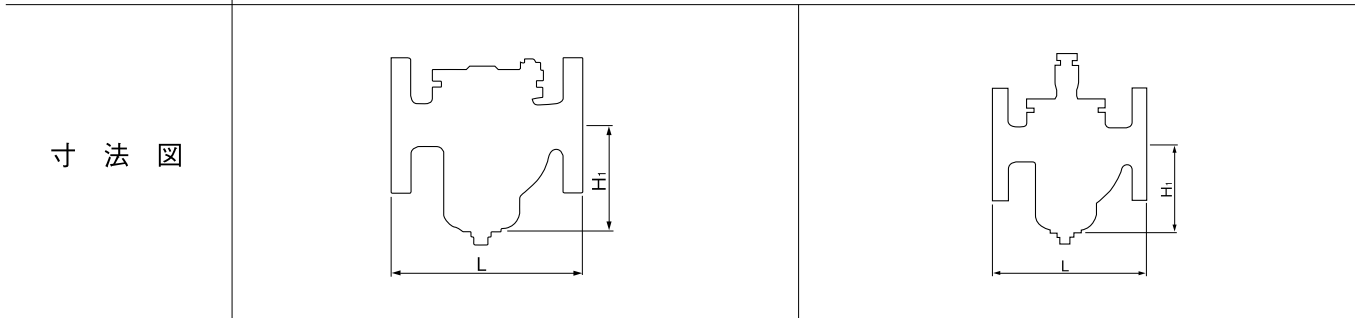

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。