


4 ストレーナ Strainer

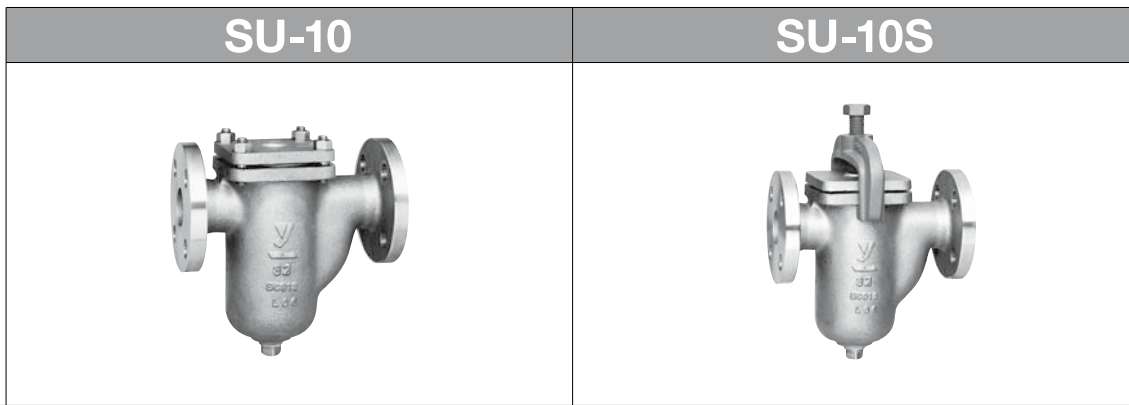


特 徴	SCS製		SCS製・ワンタッチ式	
形 式	U 形			
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体		
	最 高 圧 力	1.0MPa	1.0MPa (ただし125Aは0.7MPa、150Aは0.5MPa)	
	最 高 温 度	220℃	80℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ		
材 質	本 体	SCS		
	ス ク リ ー ン	SUS		
網 目	こ し 筒	φ6-9P		
	こ し 網	標準60メッシュ		

呼 び 径	標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg
20A (3/4)	92,900	175×97.5 5.0	101,000	175×97.5 5.6
25A (1)	125,000	175×97.5 6.0	141,000	175×97.5 6.7
32A (1 1/4)	146,000	230×146 11.0	172,000	230×146 12.5
40A (1 1/2)	172,000	230×146 11.0	181,000	230×146 13.2
50A (2)	217,000	230×156 12.0	228,000	230×156 13.8
65A (2 1/2)	291,000	290×182 19.0	305,000	290×182 20.8
80A (3)	379,000	300×197.5 24.0	391,000	300×197.5 27.1
100A (4)	531,000	365×262 40.0	543,000	365×262 48.6
125A (5)	1,300,000	425×340.5 60.0	1,500,000	425×340.5 69.4
150A (6)	1,670,000	505×378 98.0	1,900,000	505×378 108.3

スペシャルスペック ●120・150メッシュも製作いたします。

摘 要 ●アームの材質はFCD、ボルトの材質は鉄材になります。
●125A、150Aは受注生産となります。
●20、40、80、100メッシュは同一価格です。

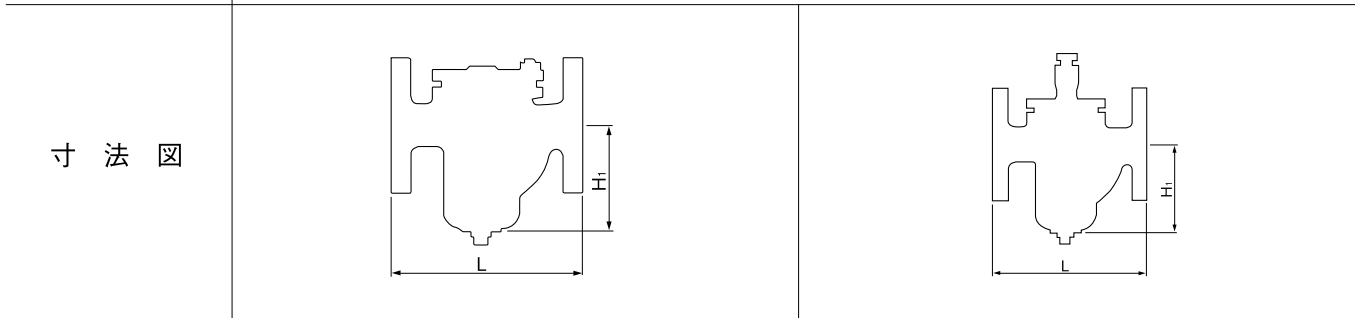

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。