


4 ストレーナ Strainer

4

ストレーナ

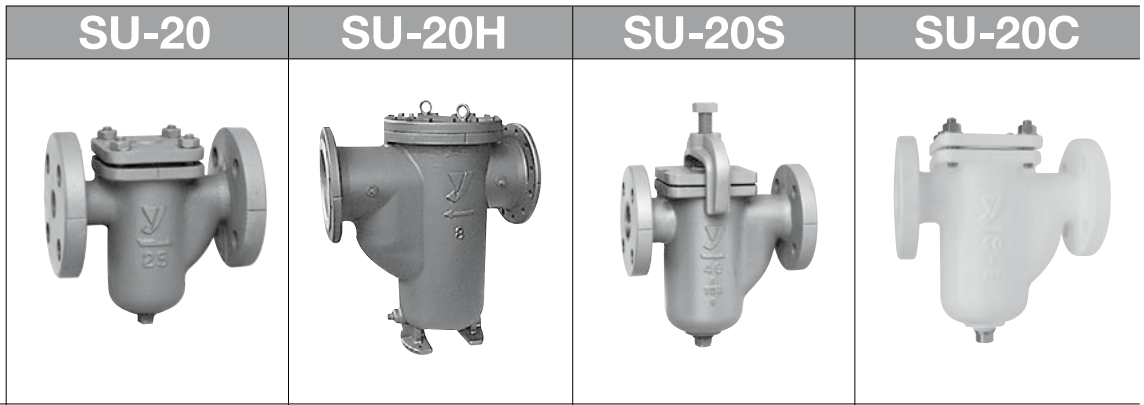

特 徴	FCD製		FCD製・アンカー付		FCD製・ワンタッチ式		ナイロンコーティング製		
形 式	U形								
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体							
	最 高 圧 力	1.0MPa	1.0MPa	2.0MPa	1.0MPa (ただし125Aは0.7MPa、150Aは0.5MPa)		1.0MPa		
	最 高 温 度	220℃		80℃		80℃		60℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ		JIS 10KFFフランジ	JIS 20KRFフランジ	JIS 10KFFフランジ		JIS 10KFFフランジ	
材 質	本 体	FCD450							
	ス ク リ ー ン	SUS							
網 目	こ し 筒	φ6-9P							
	こ し 網	標準60メッシュ							

呼 び 径	標準品		受注品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg
20A (3/4)	36,900	175×97.5 5.0			38,200	175×97.5 5.6		
25A (1)		175×97.5 6.1				175×97.5 6.7		
32A (1 1/4)	47,800	230×146 11.1			58,600	230×146 12.5		
40A (1 1/2)		230×146 11.8				230×146 13.2		
50A (2)	61,900	230×156 12.4			76,300	230×156 13.8		
65A (2 1/2)		290×182 18.7				290×182 20.8		
80A (3)	94,800	300×197.5 23.8			124,000	300×197.5 27.1		
100A (4)		365×262 41.3				365×262 48.6		
125A (5)	238,000	425×340.5 61.4			296,000	425×340.5 69.4		
150A (6)		505×378 98.4				505×378 108.3		
200A (8)	336,000		844,000	640×570 170	433,000			格

スペシャルスペック

- ASME (ANSI) 150lbも製作いたします。
- SU-20、20S、20C：120・150メッシュも製作いたします。
- SU-20Hは100メッシュまで製作いたします。

摘 要

- 製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。
- 飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。)

●20、40、80、100メッシュは同一価格です。

寸 法 図

