


4 ストレーナ Strainer

4

ストレーナ

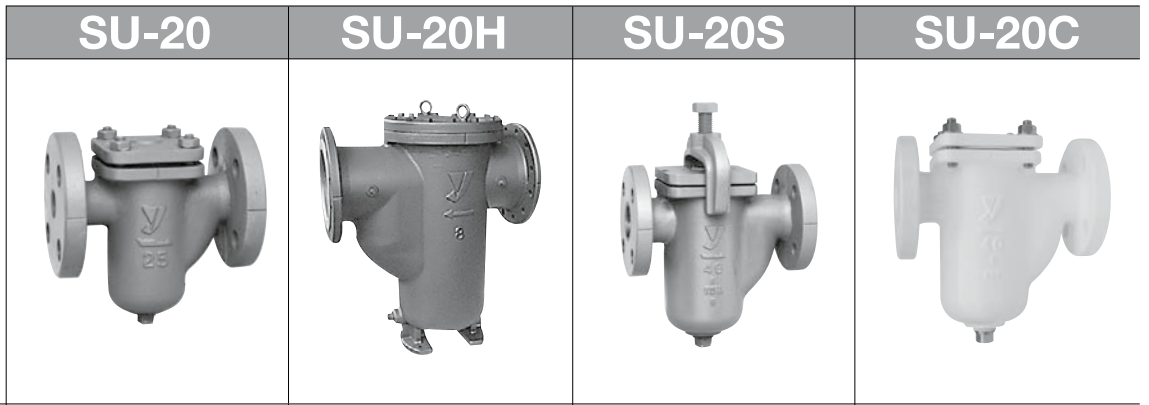

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----|---------------|-----|
| 特 徴 | FCD製 | | FCD製・アンカー付 | | FCD製・ワンタッチ式 | | ナイロンコーティング製 | |
| 形 式 | U 形 | | | | | | | |
| 仕 様 | 適 用 流 体 | 冷温水・油・その他非危険流体 | | | | | | |
| | 最 高 圧 力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 2.0MPa | 1.0MPa (ただし125Aは0.7MPa、150Aは0.5MPa) | | 1.0MPa | |
| | 最 高 温 度 | 220℃ | | 80℃ | | 80℃ | | 60℃ |
| | 接 続 方 式 | JIS 10KFFフランジ | JIS 10KFFフランジ | JIS 20KRFフランジ | JIS 10KFFフランジ | | JIS 10KFFフランジ | |
| 材 質 | 本 体 | FCD450 | | | | | | |
| | ス ク リ ー ン | SUS | | | | | | |
| 網 目 | こ し 筒 | φ6-9P | | | | | | |
| | こ し 網 | 標準60メッシュ | | | | | | |

| 呼 び 径 | 標準品 | | 受注品 | | 標準品 | | 受注品 | |
|---------------|---------|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|----------------|
| | 価 格 (円) | L×H:mm 質量kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質量kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質量kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質量kg |
| 20A (3/4) | 36,900 | 175×97.5 5.0 | | | 38,200 | 175×97.5 5.6 | | |
| 25A (1) | | 175×97.5 6.1 | | | | 175×97.5 6.7 | | |
| 32A (1 1/4) | 47,800 | 230×146 11.1 | | | 58,600 | 230×146 12.5 | | |
| 40A (1 1/2) | | 230×146 11.8 | | | | 230×146 13.2 | | |
| 50A (2) | 61,900 | 230×156 12.4 | | | 76,300 | 230×156 13.8 | | |
| 65A (2 1/2) | | 290×182 18.7 | | | | 290×182 20.8 | | |
| 80A (3) | 94,800 | 300×197.5 23.8 | | | 124,000 | 300×197.5 27.1 | | |
| 100A (4) | | 365×262 41.3 | | | | 365×262 48.6 | | |
| 125A (5) | 238,000 | 425×340.5 61.4 | | | 296,000 | 425×340.5 69.4 | | |
| 150A (6) | | 505×378 98.4 | | | | 505×378 108.3 | | |
| 200A (8) | 336,000 | | 844,000 | 640×570 170 | | | | 格 |
| | | | | | | | | |

スペシャルスペック

- ASME (ANSI) 150lbも製作いたします。
- SU-20、20S、20C：120・150メッシュも製作いたします。
- SU-20Hは100メッシュまで製作いたします。

摘 要

- 製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。
- 飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。)

●20、40、80、100メッシュは同一価格です。

寸 法 図

