

4 ストレーナ Strainer

SU-50H	SU-50	SU-50S
--------	-------	--------



特 徴	2.0MPa仕様・軽量タイプ	1.0MPa仕様・軽量タイプ	1.0MPa仕様・クイックオープン式	
形 式	U 形			
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体		
	最 高 圧 力	2.0MPa	1.0MPa	1.0MPa
	最 高 温 度	80℃		
	接 続 方 式	JIS 20KRFフランジ	JIS 10KFFフランジ	JIS 10KFFフランジ
材 質	本 体	FCD450		
	ス ク リ ー ン	SUS		
網 目	こ し 筒	φ6-9P		
	こ し 網	標準60メッシュ		


呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
40A (1 1/2)						
50A (2)						
65A (2 1/2)	65,100	254×166 15.0	48,700	254×166 15.0	56,400	254×166 15.0
80A (3)	87,500	300×204 20.0	61,100	300×204 20.0	79,600	300×204 20.0
100A (4)	128,000	315×230 29.0	83,200	315×230 29.0	101,000	315×230 28.0

スペシャルスペック

- 50A、150Aも製作いたします。
- 120・150メッシュも製作いたします。

摘 要

- 20、40、80、100メッシュは同一価格です。

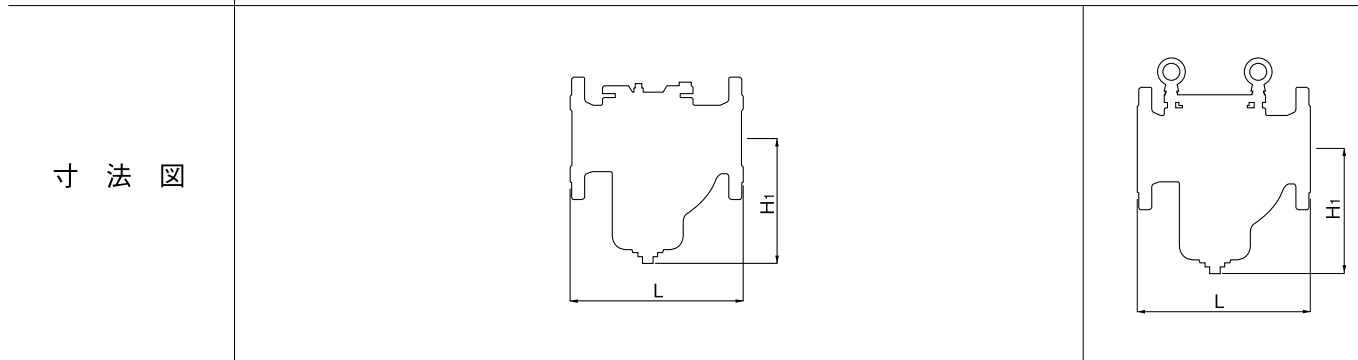

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4
ストレーナ