

# 4 ストレーナ Strainer


4

ストレーナ

## SY-40R-A/SY-40R-B



## SY-40H

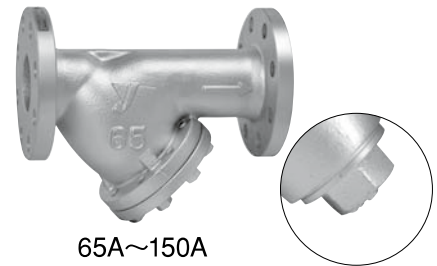

65A~150A

15A~50A

特 徴	FCD製・1.0MPa				FCD製・2.0MPa				
形 式	Y形								
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油				蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体			
	最 高 圧 力	1.0MPa				2.0MPa			
	最 高 温 度	220℃				220℃			
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ				JIS 20KFFフランジ			
材 質	本 体	FCD450				FCD450			
	ス ク リ ー ン	SUS				SUS			
網 目	こ し 筒	20メッシュ相当パンチング 40メッシュ相当パンチング 60メッシュ相当パンチング				φ2.5-4P			
	こ し 網					標準80メッシュ	20・100メッシュ		
		受注品				標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	
15A ( 1/2 )					<b>13,200</b>	130×61 1.9	14,500	130×61 1.9	
20A ( 3/4 )					<b>15,200</b>	140×75 2.5	16,500	140×75 2.5	
25A ( 1 )					<b>21,700</b>	160×88 4.0	23,800	160×88 4.0	
32A ( 1 1/4 )					<b>27,100</b>	175×104 5.2	29,000	175×104 5.2	
40A ( 1 1/2 )					<b>31,400</b>	190×115 6.7	33,800	190×115 6.7	
50A ( 2 )					<b>39,800</b>	233×140 10.2	43,800	233×140 10.2	
65A ( 2 1/2 )					<b>54,200</b>	290×167 15.0	57,800	290×167 15.0	
80A ( 3 )	オ ー プ ン 価 格	330×365 22	オ ー プ ン 価 格	330×85 22	<b>65,400</b>	316×190 19.0	69,800	316×190 19.0	
100A ( 4 )		370×420 35		370×125 35	<b>98,400</b>	360×225 28.0	104,000	360×225 28.0	
125A ( 5 )		415×470 49		415×130 49	<b>134,000</b>	415×263 42.0	140,000	415×263 42.0	
150A ( 6 )		495×510 72		495×105 72	<b>178,000</b>	495×315 68.0	194,000	495×315 68.0	
200A ( 8 )					<b>*802,000</b>	636×470 167.5	<b>*865,000</b>	636×470 167.5	
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> <li>●こし筒のみも製作いたします。</li> <li>※200AのみSY-2となります。</li> </ul>							
摘 要	●水平配管用		●垂直配管用		<ul style="list-style-type: none"> <li>●40・60メッシュ同一価格です。</li> <li>●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。</li> </ul>				
寸 法 図									