


# 4 ストレーナ Strainer

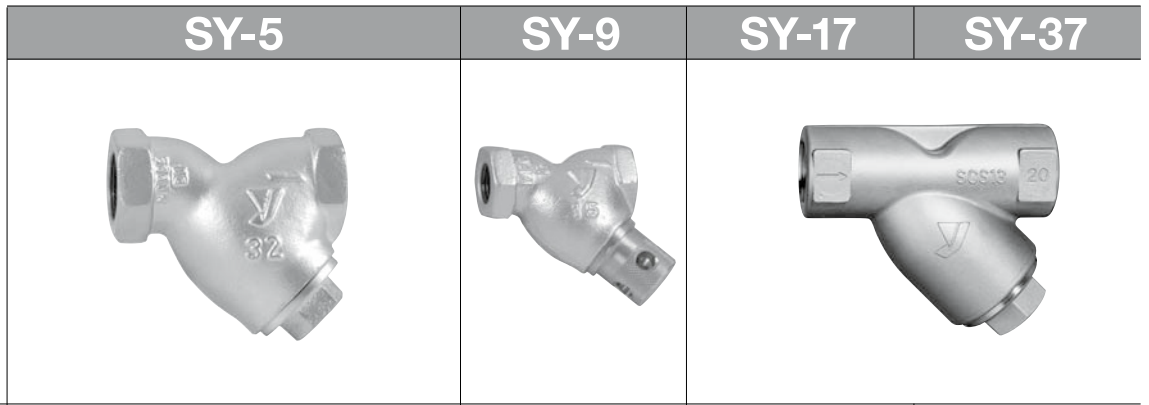

4  
ストレーナ

		SY-5		SY-9		SY-17		SY-37										
特 徴		FCD製・2.0MPa		イージープラグ付		SCS製		SCS製・高メッシュ対応										
形 式		Y 形																
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水※・油・その他非危険流体			空気・冷温水・その他非危険流体		蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体											
	最 高 圧 力	2.0MPa			1.0MPa		2.0MPa											
	最 高 温 度	220℃			80℃		100℃※											
	接 続 方 式	JIS Rc			JIS Rc		JIS Rc											
材 質	本 体	FCD450			FCD450		SCS13											
	ス ク リ ー ン	SUS			SUS		SUS304											
網 目	こ し 筒	φ2.5-4P		φ2.5-4P		φ2.5-4P		φ2.5-4P										
	こ し 網	標準80メッシュ		20・100メッシュ		標準60メッシュ		標準80メッシュ 120・150・200メッシュ										
		標準品		標準品		受注品		標準品										
呼 び 径	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg	価 格 (円)	LXHimm 質量kg								
10A ( 3/8 )	3,600	65×50 0.4	5,000	65×50 0.4														
15A ( 1/2 )	3,600	75×55 0.6	5,000	75×55 0.6	35,800	75×70 0.7	13,800	85×55 0.40		85×55 0.4								
20A ( 3/4 )	4,100	90×70 0.9	6,100	90×70 0.9	38,200	90×84 0.9	15,100	100×69 0.68	オ	100×69 0.7								
25A ( 1 )	6,500	110×85 1.4	7,900	110×85 1.4	43,100	110×96 1.7	20,100	115×83 1.01	ブ	115×83 1.1								
32A ( 1 1/4 )	8,400	135×95 2.2	10,800	135×95 2.2	50,300	135×114 2.8	28,800	135×92 1.48	ン	135×92 1.6								
40A ( 1 1/2 )	10,500	145×105 3.4	13,200	145×105 3.4	56,500	145×120 4.0	33,700	150×102 1.88	価	150×102 2.0								
50A ( 2 )	12,600	170×120 4.5	16,400	170×120 4.5	65,100	170×131 5.1	46,200	180×117 3.34	格	180×117 3.6								
ス ペ シ ャ ル ス ペ ッ ク	<ul style="list-style-type: none"> <li>●こし筒のみも製作いたします。</li> <li>●10A～32Aのプラグ付も製作いたします。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>●20・100メッシュ およびこし筒のみも製作いたします。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●20・100メッシュ およびこし筒のみも製作いたします。</li> <li>●100℃を超える場合はお問い合わせください。</li> </ul>												
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●40・60メッシュ同一価格です。</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>国土交通省仕様</th> <th>ヨシタケ仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水 用</td> <td>40メッシュ以上 (電磁弁手前は80メッシュ以上)</td> <td>60メッシュ</td> </tr> <tr> <td>蒸気用</td> <td>80メッシュ以上</td> <td>80メッシュ</td> </tr> </tbody> </table> <p>※冷温水でご使用される場合は、SY-6を推奨いたします。</p>				国土交通省仕様	ヨシタケ仕様	水 用	40メッシュ以上 (電磁弁手前は80メッシュ以上)	60メッシュ	蒸気用	80メッシュ以上	80メッシュ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●OリングはFKM、キャップは黄銅(C3604)を使用しております。</li> <li>●スクリーンの掃除を頻繁に行う場合、簡単にキャップが取り外せます。</li> <li>●40・80メッシュは同一価格です。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●40・60メッシュ同一価格です。</li> </ul> <p>※ガスケット材質は100℃まではふっ素樹脂になります。ガスケット材質を変更し100℃を超える製品も製作いたします。 SY-17:15～50A (最高温度250℃) SY-37:15～40A (最高温度250℃)、50A (最高温度175℃)</p>			
	国土交通省仕様	ヨシタケ仕様																
水 用	40メッシュ以上 (電磁弁手前は80メッシュ以上)	60メッシュ																
蒸気用	80メッシュ以上	80メッシュ																
寸 法 図																		

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。