



SY-40R-A/B

Y形	U形	W形(複式)	テンポラリー
ステンレス	ナイロン	鋼板製	イージープラグ
JWWA	管端コア	ワンタッチ	高メッシュ対応
ダビット式	洗浄機能付		

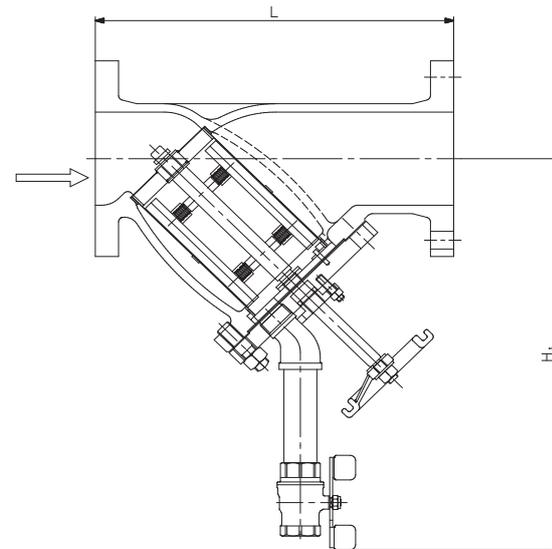

SY-40R-A

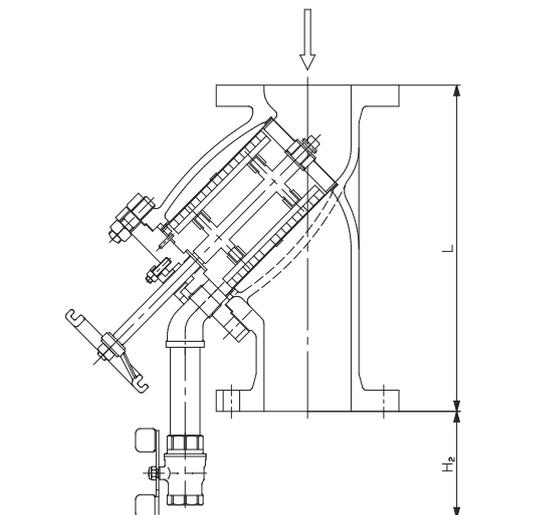

SY-40R-B

■ 特 長

1. スクリーンの清掃頻度が高い設備における少人化、工数低減活動にご活用いただけます。
2. 水平配管用:SY-40R-A、垂直(上→下)配管用:SY-40R-Bの2種類をご用意しております。

■ 仕 様

型 式	SY-40R-A	SY-40R-B
取 付 姿 勢 ※	水平	垂直(上→下)
呼 び 径	80-150A	
適 用 流 体	冷温水、油	
最 高 使 用 圧 力	1.0MPa	
最 高 使 用 温 度	90℃	
材 質	ボ デ イ	FCD450
	ス ク リ ー ン	SUS304
接 続	JIS 10KFF	
対 応 可 能 ス ク リ ー ン	20メッシュ相当パンチング 40メッシュ相当パンチング 60メッシュ相当パンチング	


※取付姿勢については「配管図例1.2.」をご参照ください。

■ 寸法及び質量


(mm)

呼び径	L	H ₁	H ₂	②4 ボールバルブ	質量(kg)
80A	330	365	85	Rc 3/4	22
100A	370	420	125	Rc 1	35
125A	415	470	130	Rc 1 1/4	49
150A	495	510	105	Rc 1 1/4	72

配管図例1.水平配管(SY-40R-A)

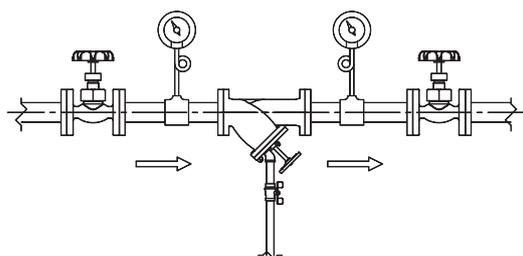


配管図例2.垂直配管(SY-40R-B)

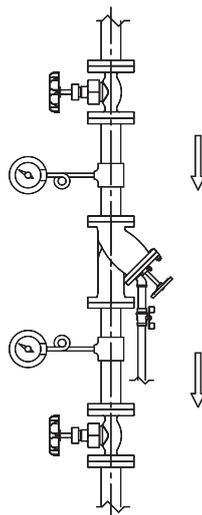


■ SY-40R 型ストレーナ 圧力損失図表(水用)

60メッシュ相当パンチングの場合

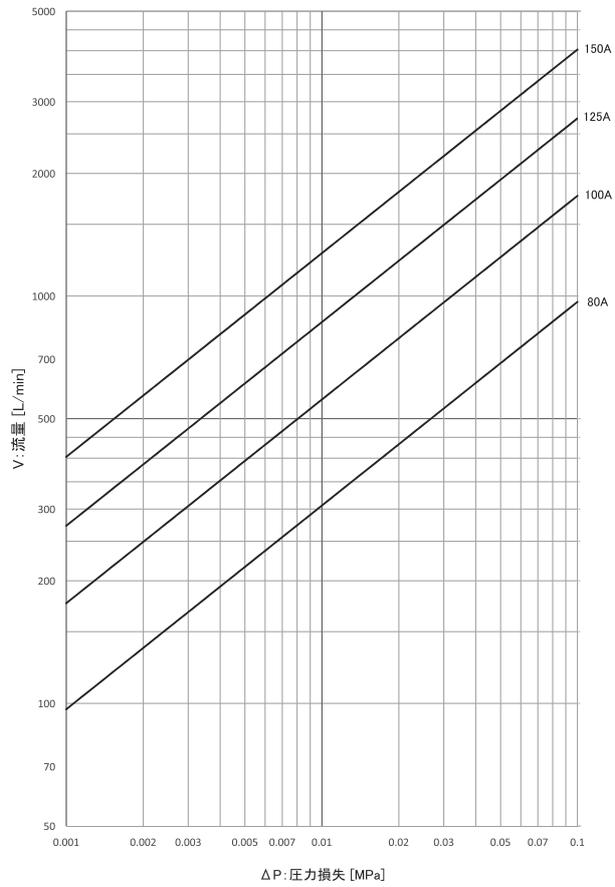

■ 分解図

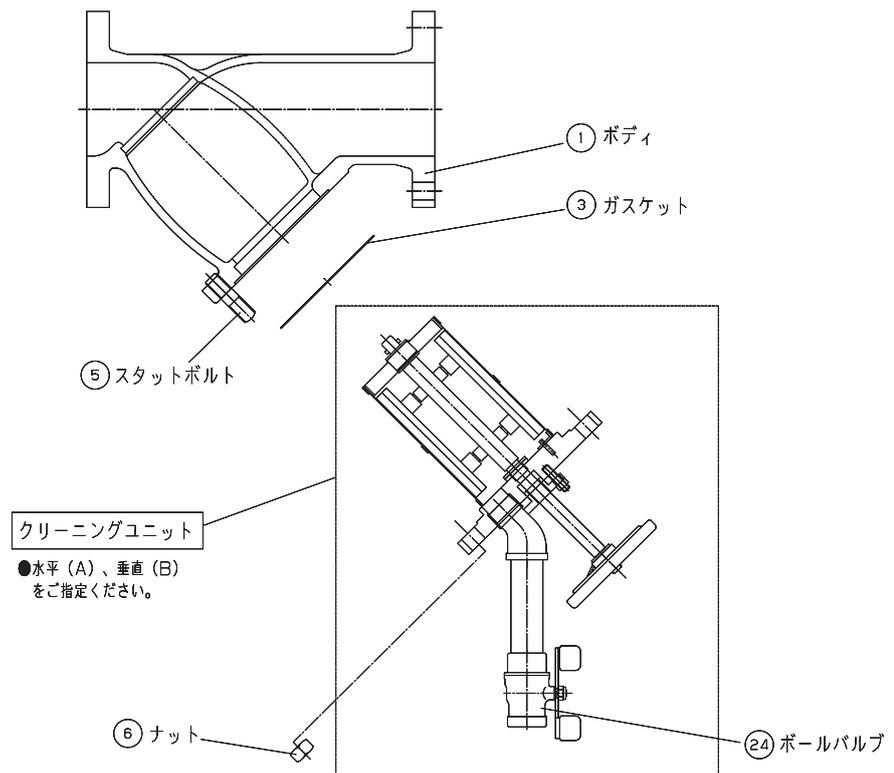

※枠内部品は消耗部品として「クリーニングユニット」アセンブリをご用意しています。