

4 ストレーナ Strainer


4

ストレーナ

SY-40R-A/SY-40R-B



SY-40H

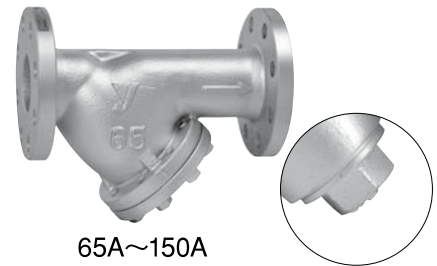

65A~150A

15A~50A

特 徴	FCD製・1.0MPa				FCD製・2.0MPa				
形 式	Y形								
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油				蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体			
	最 高 圧 力	1.0MPa				2.0MPa			
	最 高 温 度	220℃				220℃			
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ				JIS 20KFFフランジ			
材 質	本 体	FCD450				FCD450			
	ス ク リ ー ン	SUS				SUS			
網 目	こ し 筒	20メッシュ相当パンチング 40メッシュ相当パンチング 60メッシュ相当パンチング				φ2.5-4P			
	こ し 網					標準80メッシュ	20・100メッシュ		
		受注品				標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	
15A (1/2)					13,200	130×61 1.9	14,500	130×61 1.9	
20A (3/4)					15,200	140×75 2.5	16,500	140×75 2.5	
25A (1)					21,700	160×88 4.0	23,800	160×88 4.0	
32A (1 1/4)					27,100	175×104 5.2	29,000	175×104 5.2	
40A (1 1/2)					31,400	190×115 6.7	33,800	190×115 6.7	
50A (2)					39,800	233×140 10.2	43,800	233×140 10.2	
65A (2 1/2)					54,200	290×167 15.0	57,800	290×167 15.0	
80A (3)	オ ー プ ン 価 格	330×365 22	オ ー プ ン 価 格	330×85 22	65,400	316×190 19.0	69,800	316×190 19.0	
100A (4)		370×420 35		370×125 35	98,400	360×225 28.0	104,000	360×225 28.0	
125A (5)		415×470 49		415×130 49	134,000	415×263 42.0	140,000	415×263 42.0	
150A (6)		495×510 72		495×105 72	178,000	495×315 68.0	194,000	495×315 68.0	
200A (8)					*802,000	636×470 167.5	*865,000	636×470 167.5	
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●こし筒のみも製作いたします。 ※200AのみSY-2となります。 							
摘 要	●水平配管用		●垂直配管用		<ul style="list-style-type: none"> ●40・60メッシュ同一価格です。 ●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。 				
寸 法 図									