


14 空気抜弁

Air Vent Valve

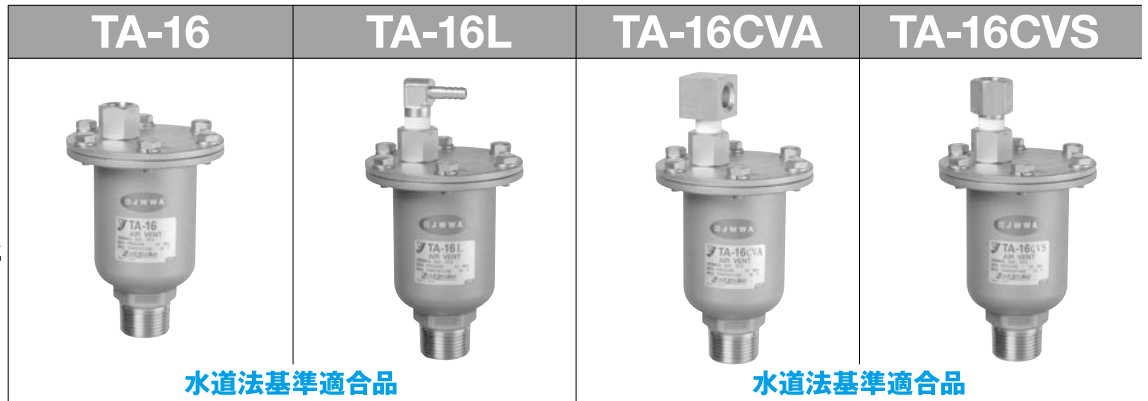


水道法基準適合品

水道法基準適合品

特 徴	SUS製	SUS製・L型ホース継手付	SUS製・逆止弁付	SUS製・逆止弁付
形 式	フロート式			
仕 様	適用流体	冷温水		
	適用圧力範囲	0.01~1.0MPa		
	最高温度	90℃		
	接続方式	JIS R		
材 質	本 体	SCS		
	フ ロ ー ト	SUS		
	デ ィ ス ク	FKM (ふっ素ゴム)		


呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg
15A (1/2)	20,800	118 0.66	21,600	143 0.70	26,000	146 0.72	25,500	142 0.70
20A (3/4)		120 0.68		145 0.72		148 0.74		144 0.72
25A (1)	21,200	124.5 0.74	22,600	149.5 0.78	26,400	152.5 0.80	26,000	148.5 0.78

摘 要	標準型	L型ホース継手付	逆止弁付 (アングル型)	逆止弁付 (ストレート型)
-----	-----	----------	--------------	---------------

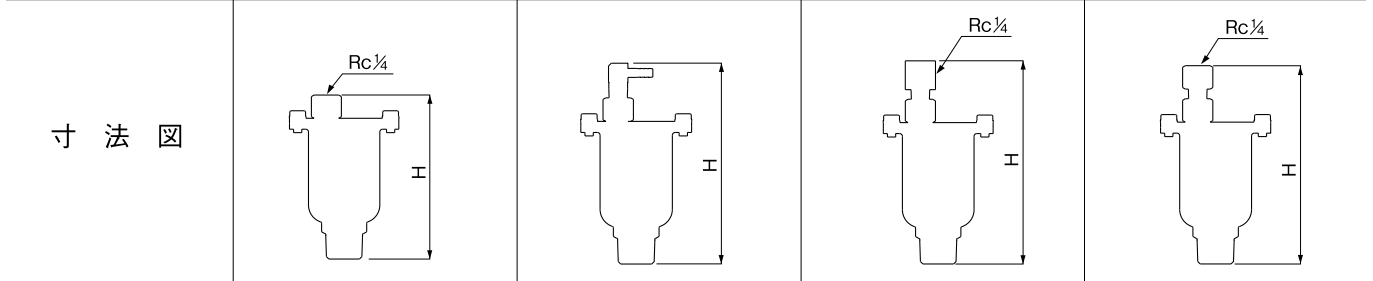

14 空気抜弁

Air Vent Valve



特 徴	蒸気用エアイベント	
形 式	サーモスタティック	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン
	最高圧力	0.87MPa
	最高使用温度	飽和蒸気温度
	接続方式	JIS Rc
	本 体	CAC
	弁体・弁座	SUS
ベローズ	ベリリウム鋼	
標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	質量kg
15A (1/2)	35,400	0.71

スペシャルスペック

■TA-16・16CVS用オプション

空気抜弁排気口の配管接続用部品として、手動弁、旋回継手 (360°方向接続可能) 等各種取り揃えております。[黄銅製]

- L型ホース継手 (R1/4×φ6) 1,100円
- 銅管継手付手動弁 (R1/4×φ8) 2,100円
- ホース継手付手動弁 (R1/4×φ6) 2,200円
- 旋回継手 (R1/4×Rc1/4) 2,800円
- 旋回銅管継手 (R1/4×φ8) 3,600円
- 旋回ホース継手 (R1/4×φ6) 4,300円

※上記以外の接続については、お問い合わせください。

■逆止弁のみも販売いたします。 CV-16A (8A)価格4,800円
■ストレーナ内蔵タイプも製作いたします。 CV-16S (8A)価格4,600円