


14

空気抜弁

Air Vent Valve

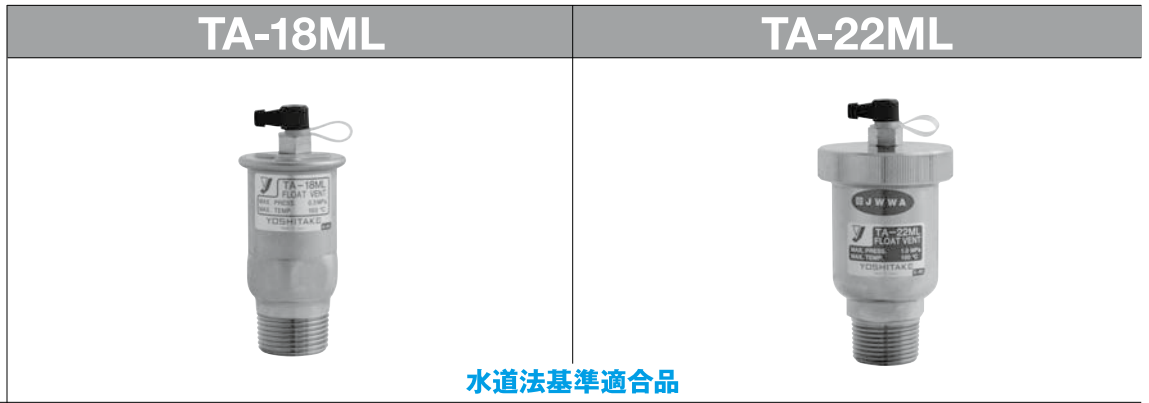

水道法基準適合品

		TA-18ML	TA-22ML	
特 徴		SUS製・ホース接続タイプ	CAC製・ホース接続タイプ	
形 式		フロート式	フロート式	
仕 様	適 用 流 体	冷温水	冷温水	
	適 用 圧 力 範 囲	0.01~0.3MPa	0.01~1.0MPa	
	最 高 温 度	100℃	100℃	
接 続	入 口	JIS R	JIS R	
	出 口	継手付キャップ (ホース継手)	継手付キャップ (ホース継手)	
材 質	本 体	SUS	CAC	
	フ ロ ー ト	PP (耐熱樹脂)	PP (耐熱樹脂)	
	デ ィ ス ク	FKM (ふっ素ゴム)	FKM (ふっ素ゴム)	
		標準品	標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg
	6A (1/8)		8,300	
10A (3/8)	7,600	83 0.12 87		
	15A (1/2)	8,000	89 0.13	16,400
20A (3/4)	8,000	89 0.13	16,800	95.5 0.36 101
	25A (1)		18,000	0.4 104 0.46
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●ホースは内径 (φ6mm) をご使用ください。 ●内部部品及び弁座等に伸銅品を使用しております。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ホースは内径 (φ6mm) をご使用ください。 	
寸 法 図				

14

空気抜弁・バキュームブレーカ・吸排気弁