


14

空気抜弁

Air Vent Valve

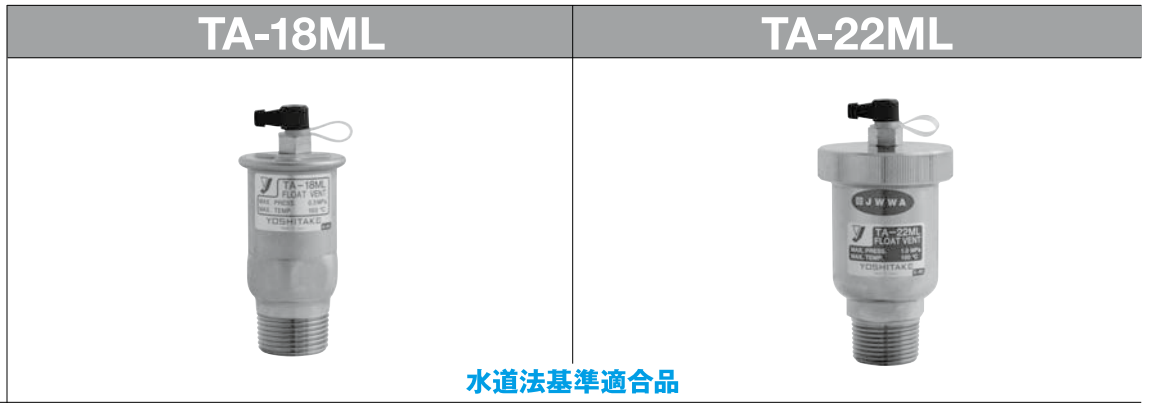

水道法基準適合品

		TA-18ML		TA-22ML		
特 徴		SUS製・ホース接続タイプ		CAC製・ホース接続タイプ		
形 式		フロート式		フロート式		
仕 様	適 用 流 体	冷温水		冷温水		
	適 用 圧 力 範 囲	0.01~0.3MPa		0.01~1.0MPa		
	最 高 温 度	100℃		100℃		
接 続	入 口	JIS R		JIS R		
	出 口	継手付キャップ (ホース継手)		継手付キャップ (ホース継手)		
材 質	本 体	SUS		CAC		
	フ ロ ー ト	PP (耐熱樹脂)		PP (耐熱樹脂)		
	デ ィ ス ク	FKM (ふっ素ゴム)		FKM (ふっ素ゴム)		
		標準品		標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	H寸法mm		価 格 (円)	H寸法mm	
		質量kg			質量kg	
6A (1/8)	8,300	83		16,400	95.5	
10A (3/8)		0.12			0.36	
15A (1/2)	8,000	87		16,800	101	
20A (3/4)		0.13			0.4	
25A (1)	8,000	89		18,000	104	
		0.13			0.46	
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●ホースは内径 (φ6mm) をご使用ください。 ●内部部品及び弁座等に伸銅品を使用しております。 		<ul style="list-style-type: none"> ●ホースは内径 (φ6mm) をご使用ください。 		
寸 法 図						

14

空気抜弁・バキュームブレーカ・吸排気弁