




注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

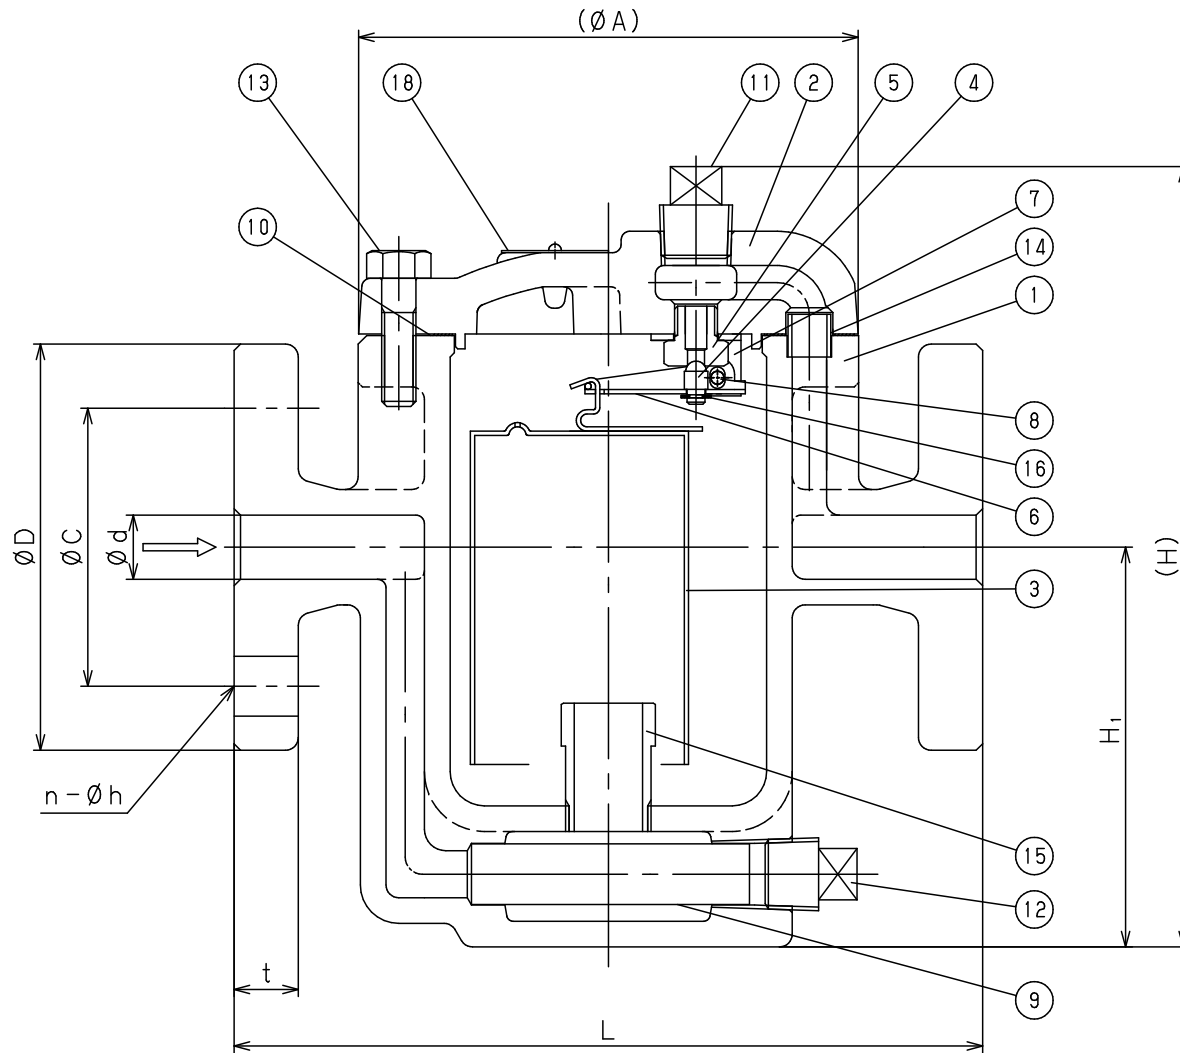

Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
(A)	0.3 MPa
(B)	0.6 MPa
(C)	1.0 MPa

18	Plate	Aluminium	鋁板	A1050	1
16	E ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
15	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
14	Spacer	Carbon Steel	スペーサー	SPCC	1
13	Bolts	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	6
12	Plug	Malleable Cast Iron or Steel	プラグ	FCMB or Steel	1
11	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
10	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
9	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
8	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS304	1
7	Lever Holder	Stainless Steel	レバー支持金具	SUS304	1
6	Lever (P)	Stainless Steel	レバー (P)	SUS304	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
4	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
3	Buket (P)	Stainless Steel	バケツ (P)	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	L	H ₁	H	A	Flange JIS 10K FF					Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h	
15A	175	94	183	117	15	95	70	14	4-15	5.4
20A	175	94	183	117	20	100	75	16	4-15	6.0
25A	175	94	183	117	25	125	90	16	4-19	6.3

※フランジ厚みは規格より厚くなっております。
 ※Thickness of Flange is thicker than standard type.

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃


TYPE TB-20F STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1202-2205-1B
Date	3 JUL. 2017





注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

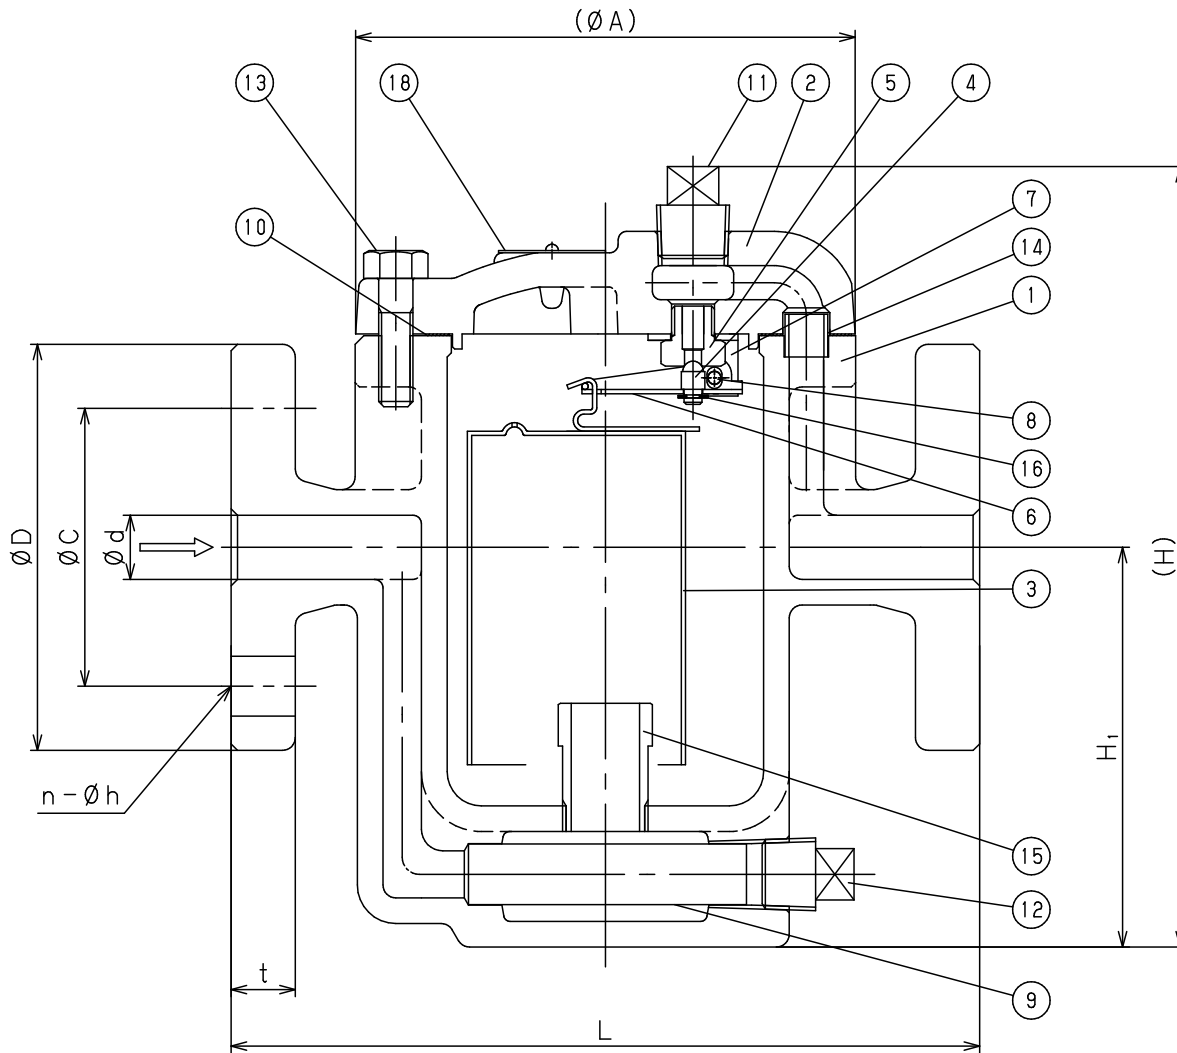

Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
(A)	0.3 MPa
(B)	0.6 MPa
(C)	1.0 MPa
(D)	1.6 MPa

18	Plate	Aluminium	銘板	A1050	1
16	E ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
15	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
14	Spacer	Carbon Steel	スペーサー	SPCC	1
13	Bolts	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	6
12	Plug	Malleable Cast Iron or Steel	プラグ	FCMB or Steel	1
11	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
10	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
9	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
8	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS304	1
7	Lever Holder	Stainless Steel	レバー支持金具	SUS304	1
6	Lever (P)	Stainless Steel	レバー (P)	SUS304	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
4	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
3	Buket (P)	Stainless Steel	バケット (P)	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	L	H ₁	H	A	Flange JIS 20K FF					Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h	
15A	175	94	183	117	15	95	70	14	4-15	5.4
20A	175	94	183	117	20	100	75	16	4-15	6.0
25A	175	94	183	117	25	125	90	16	4-19	6.3

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE TB-20F STEAM TRAP
 スチームトラップ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1202-2209-1B
Date	3 JUL. 2017

