


5

スチーム トラップ

Steam Trap

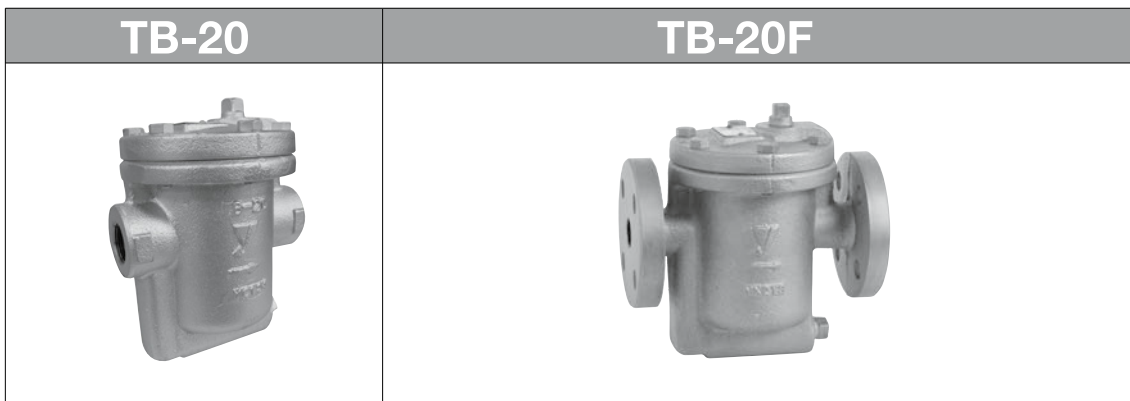

5

スチームトラップ・ガストラップ

特 徴	ねじ込み・1.6MPa		フランジ・1.0MPa	フランジ・2.0MPa
形 式	逆バケット式			
適用流体	蒸気ドレン			
最高圧力	1.6MPa	1.0MPa	1.6MPa	
仕 様 最高作動 圧力差	(A)	0.3MPa		
	(B)	0.6MPa		
	(C)	1.0MPa		
	(D)	1.6MPa	—	1.6MPa
最高使用温度	220℃			
接 続 方 式	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ		JIS 20KFFフランジ
材 質	本 体	FCD450		
	弁 体	ステンレス鋼		
	弁 座	ステンレス鋼		

呼 び 径	価 格 (円)	標準品		標準品		
		L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)	24,500	175×183 5.4	40,600	175×183 5.4	40,600	175×183 5.4
20A (3/4)	25,000	175×183 6.0	43,100	175×183 6.0	43,100	175×183 6.0
25A (1)	25,500	175×183 6.3	48,200	175×183 6.3	48,200	175×183 6.3

- JIS 10KFF、JIS 20KFFとも、同一寸法です。
- JIS 10KFFのフランジ厚みはJIS 20KFFに準じます。

摘 要				
-----	--	--	--	--

