

# 5 スチーム トラップ

Steam Trap

TB-811			TB-812			TB-813			TB-814			TB-815		
2.1	8.7	16	2.1	8.7	16	2.1	8.7	16	2.1	8.7	16	2.1	8.7	16



特 徴 **ねじ込み・1.6MPa**

形 式 **逆バケット式**

仕 様 適用流体 **蒸気ドレン**

最高圧力 **1.6MPa**

最高作動圧力差 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa

オリフィスサイズ 3/16 1/8 #38 1/4 5/32 7/64 3/8 1/4 3/16 1/2 5/16 1/4 9/16 11/32 1/4

最高使用温度 **220℃**

接 続 方 式 **JIS Rc**

材 質 本 体 **ねずみ鋳鉄**

弁体・弁座 **SUS**

バケツト **SUS**


呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A ( 1/2 )	<b>28,600</b>	127×175 2.8	<b>62,600</b>	165×230 6.8						
20A ( 3/4 )	<b>28,600</b>	127×175 2.8	<b>62,600</b>	165×230 6.8	<b>98,800</b>	197×299 12.5				
25A ( 1 )	<b>28,600</b>	134×175 2.8			<b>98,800</b>	197×299 12.5	<b>154,000</b>	229×346 20.0		
32A ( 1 1/4 )							<b>154,000</b>	229×346 20.0	<b>203,000</b>	260×413 32.2
40A ( 1 1/2 )									<b>203,000</b>	260×413 32.2
50A ( 2 )									<b>203,000</b>	260×413 32.2

スペシャルスペック ●サーミックベント付、チャッキ弁付も製作いたします。

摘 要 ●最高作動圧力差はオリフィスサイズにより異なります。  
●上記オリフィスサイズ以外も製作いたします。下記一覧表にてご選定ください。

■オリフィス一覧表 最高作動圧力差MPa

型式	オリフィスサイズ (inch)															
	3/4	5/8	9/16	1/2	7/16	3/8	11/32	5/16	9/32	1/4	7/32	3/16	5/32	1/8	7/64	#38
TB-811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.21	0.49	0.87	1.4	1.6
TB-812	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.21	—	0.49	0.87	1.4	1.6	—
TB-813	—	—	—	0.1	—	0.21	—	0.42	0.56	0.87	1.26	1.6	—	—	—	—
TB-814	—	0.1	—	0.21	—	0.42	0.56	0.87	1.26	1.6	—	—	—	—	—	—
TB-815	0.1	—	0.21	—	0.42	0.7	0.87	1.26	—	1.6	—	—	—	—	—	—

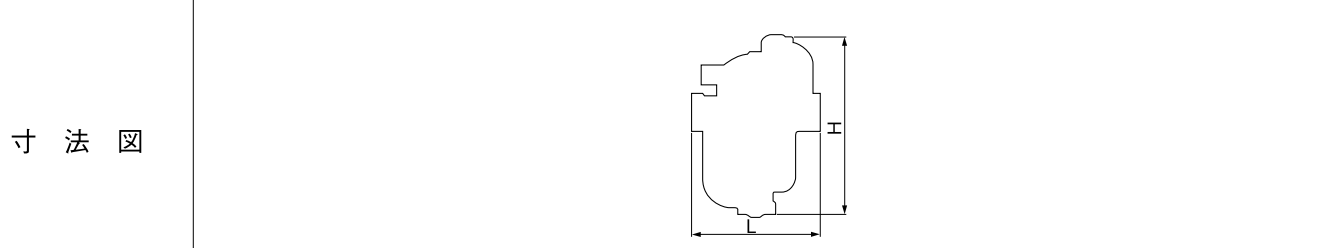

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5  
スチームトラップ・ガストラップ