

5

スチーム トラップ

Steam Trap

TB-811			TB-812			TB-813			TB-814			TB-815		
2.1	8.7	16	2.1	8.7	16	2.1	8.7	16	2.1	8.7	16	2.1	8.7	16



5

スチームトラップ・ガストラップ

特 徴	ねじ込み・1.6MPa															
形 式	逆バケット式															
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン														
	最 高 圧 力	1.6MPa														
	最高作動圧力差	0.21MPa	0.87MPa	1.6MPa	0.21MPa	0.87MPa	1.6MPa	0.21MPa	0.87MPa	1.6MPa	0.21MPa	0.87MPa	1.6MPa	0.21MPa	0.87MPa	1.6MPa
	オリフィスサイズ	3/16	1/8	#38	1/4	5/32	7/64	3/8	1/4	3/16	1/2	5/16	1/4	9/16	11/32	1/4
	最高使用温度	220℃														
	接 続 方 式	JIS Rc														
材 質	本 体	ねずみ鋳鉄														
	弁 体・弁 座	SUS														
	バ ケ ッ ト	SUS														


呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)	28,600	127×175 2.8	62,600	165×230 6.8						
20A (3/4)	28,600	127×175 2.8	62,600	165×230 6.8	98,800	197×299 12.5				
25A (1)	28,600	134×175 2.8			98,800	197×299 12.5	154,000	229×346 20.0		
32A (1 1/4)							154,000	229×346 20.0	203,000	260×413 32.2
40A (1 1/2)									203,000	260×413 32.2
50A (2)									203,000	260×413 32.2

スペシャルスペック ●サーミックベント付、チャッキ弁付も製作いたします。

●最高作動圧力差はオリフィスサイズにより異なります。
●上記オリフィスサイズ以外も製作いたします。下記一覧表にてご選定ください。

■オリフィス一覧表 最高作動圧力差MPa

型式	オリフィスサイズ (inch)															
	3/4	5/8	9/16	1/2	7/16	3/8	11/32	5/16	9/32	1/4	7/32	3/16	5/32	1/8	7/64	#38
TB-811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.21	0.49	0.87	1.4	1.6
TB-812	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.21	—	0.49	0.87	1.4	1.6	—
TB-813	—	—	—	0.1	—	0.21	—	0.42	0.56	0.87	1.26	1.6	—	—	—	—
TB-814	—	0.1	—	0.21	—	0.42	0.56	0.87	1.26	1.6	—	—	—	—	—	—
TB-815	0.1	—	0.21	—	0.42	0.7	0.87	1.26	—	1.6	—	—	—	—	—	—

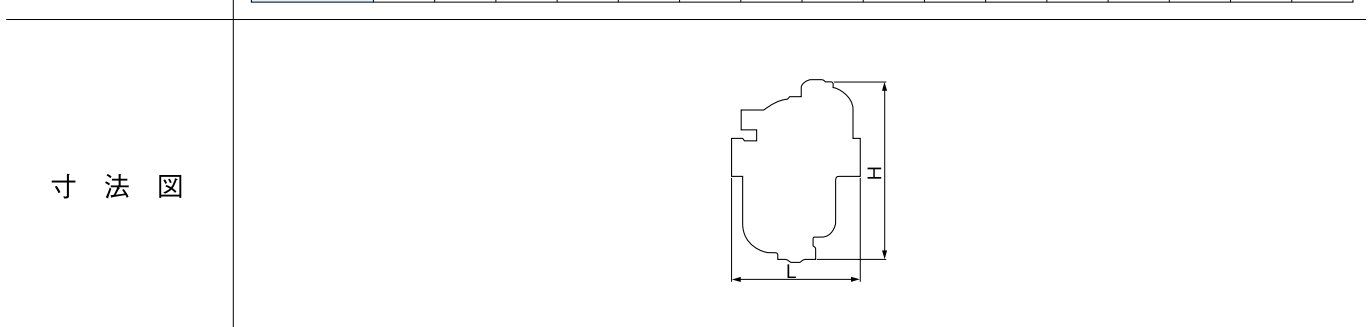

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。