


5

スチーム トラップ

Steam Trap

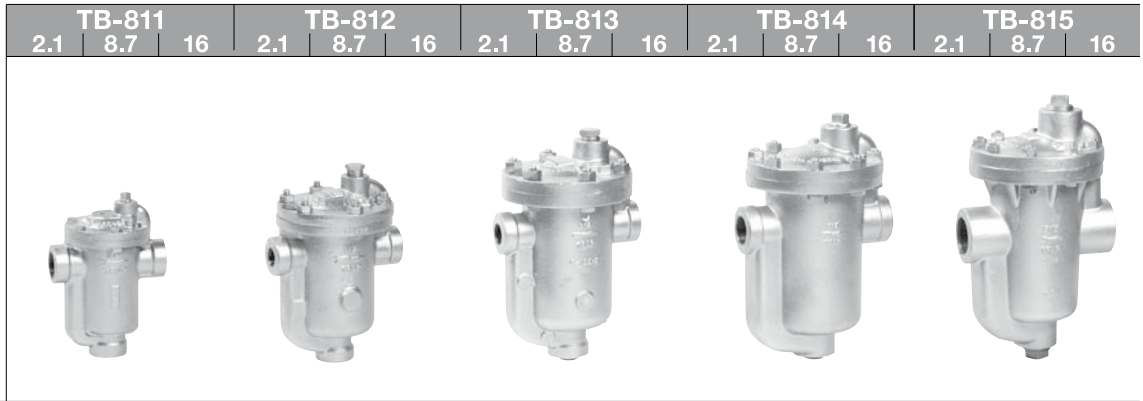

特 徴 **ねじ込み・1.6MPa**

形 式 **逆バケット式**

仕 様 適用流体 **蒸気ドレン**

最高圧力 **1.6MPa**

最高作動圧力差 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa 0.21MPa 0.87MPa 1.6MPa

オリフィスサイズ 3/16 1/8 #38 1/4 5/32 7/64 3/8 1/4 3/16 1/2 5/16 1/4 9/16 11/32 1/4

最高使用温度 **220℃**

接 続 方 式 **JIS Rc**

材 質 本 体 **ねずみ鋳鉄**

弁体・弁座 **SUS**

バケツ **SUS**


| 呼 び 径 | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 価 格 (円) | L×Hmm 質量kg | 価 格 (円) | L×Hmm 質量kg | 価 格 (円) | L×Hmm 質量kg | 価 格 (円) | L×Hmm 質量kg | 価 格 (円) | L×Hmm 質量kg |
| 15A (1/2) | 28,600 | 127×175 2.8 | 62,600 | 165×230 6.8 | | | | | | |
| 20A (3/4) | 28,600 | 127×175 2.8 | 62,600 | 165×230 6.8 | 98,800 | 197×299 12.5 | | | | |
| 25A (1) | 28,600 | 134×175 2.8 | | | 98,800 | 197×299 12.5 | 154,000 | 229×346 20.0 | | |
| 32A (1 1/4) | | | | | | | 154,000 | 229×346 20.0 | 203,000 | 260×413 32.2 |
| 40A (1 1/2) | | | | | | | | | 203,000 | 260×413 32.2 |
| 50A (2) | | | | | | | | | 203,000 | 260×413 32.2 |

スペシャルスペック **●サーミックベント付、チャッキ弁付も製作いたします。**

摘 要 **●最高作動圧力差はオリフィスサイズにより異なります。**
●上記オリフィスサイズ以外も製作いたします。下記一覧表にてご選定ください。

■オリフィス一覧表 最高作動圧力差MPa

| 型式 | オリフィスサイズ (inch) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 1/2 | 7/16 | 3/8 | 11/32 | 5/16 | 9/32 | 1/4 | 7/32 | 3/16 | 5/32 | 1/8 | 7/64 | #38 |
| TB-811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.21 | 0.49 | 0.87 | 1.4 | 1.6 |
| TB-812 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.21 | — | 0.49 | 0.87 | 1.4 | 1.6 | — |
| TB-813 | — | — | — | 0.1 | — | 0.21 | — | 0.42 | 0.56 | 0.87 | 1.26 | 1.6 | — | — | — | — |
| TB-814 | — | 0.1 | — | 0.21 | — | 0.42 | 0.56 | 0.87 | 1.26 | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| TB-815 | 0.1 | — | 0.21 | — | 0.42 | 0.7 | 0.87 | 1.26 | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — |

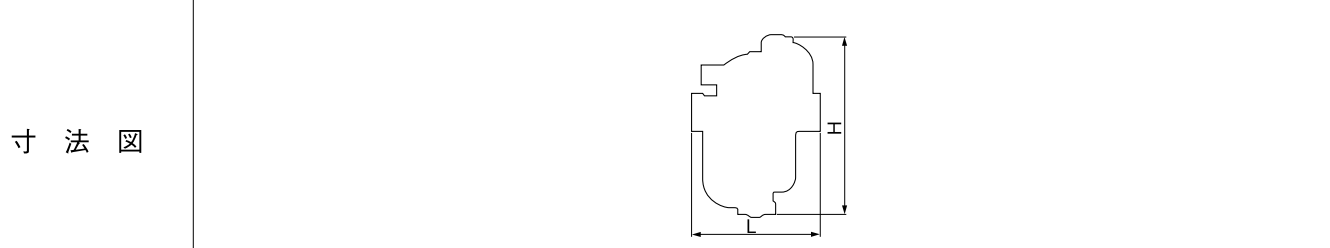

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5
スチームトラップ・ガストラップ